





SERIJA **RT**

ROC





RT 1150

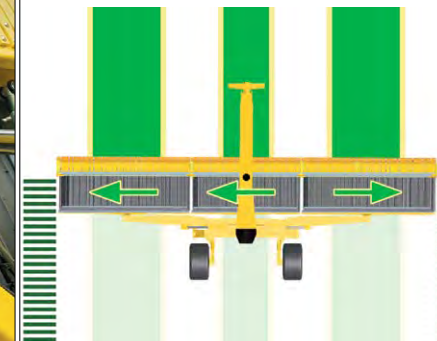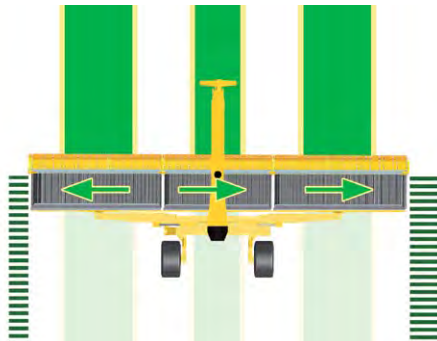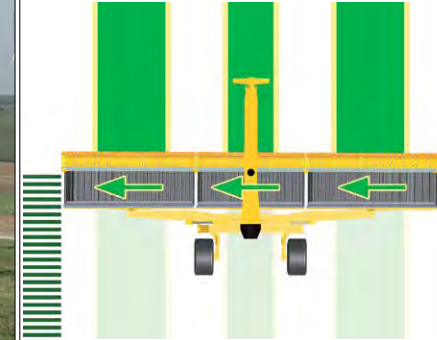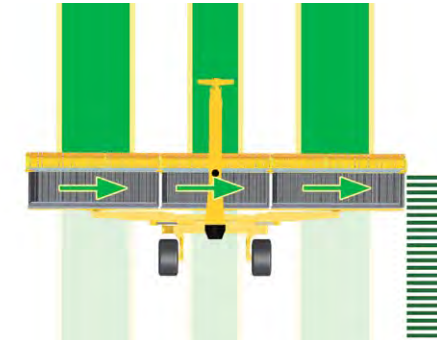

9



10




11




12



13

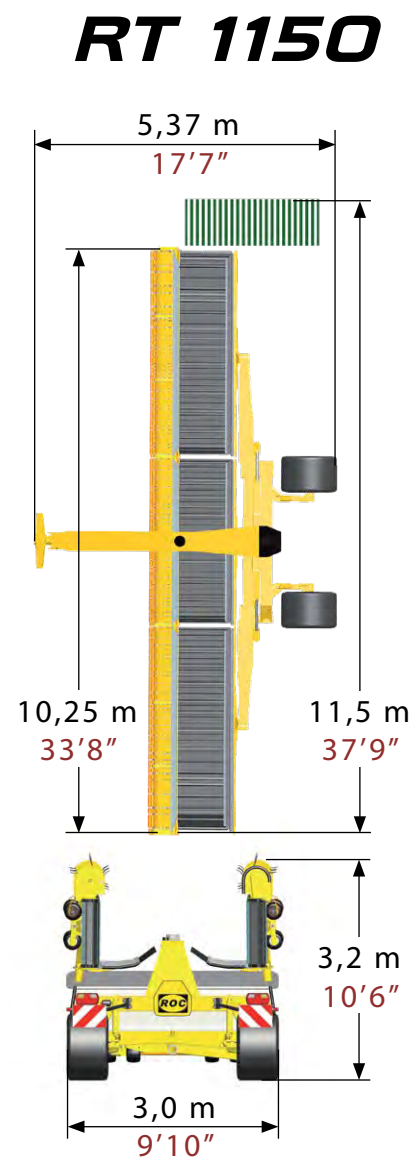

14

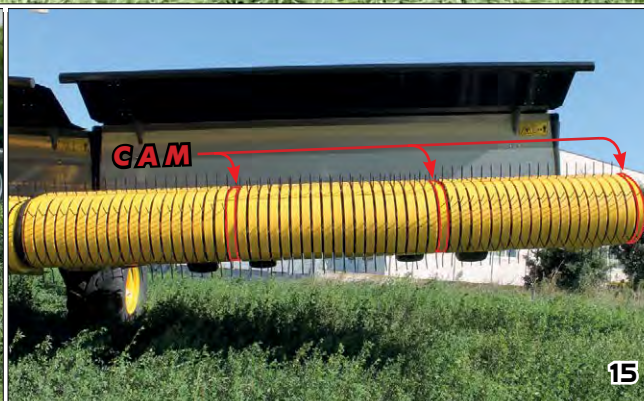

15



16




650/40 R22,5
500/45 R22,5



6340 kg
13977 lb

100 hp
75 kw

min.moč




n.5

60 l/min 16 gpm



RT 1000

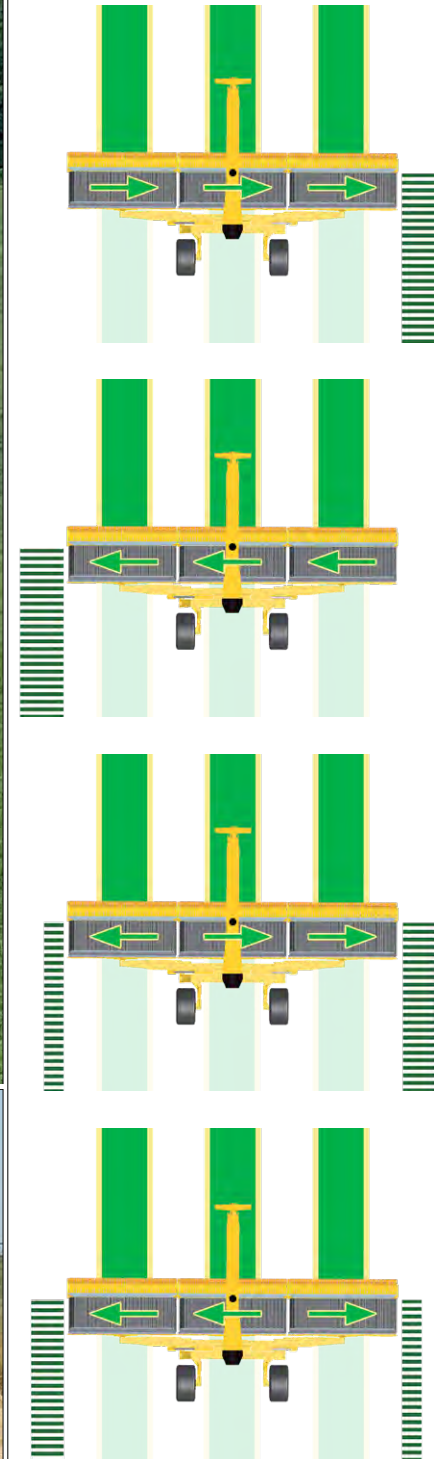

17



18



19





20



21

RT 1000

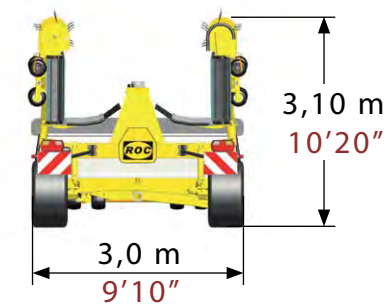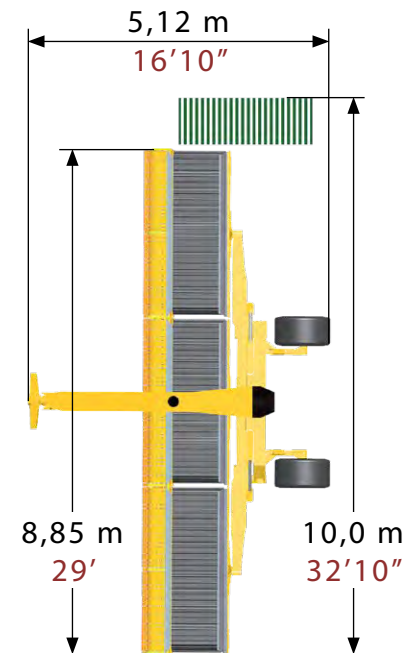

22



23



24



520/50 R17




4980 kg
10980 lb

90 hp
67 kw

min.moč
60 l/min 16 gpm
n.5





RT 950

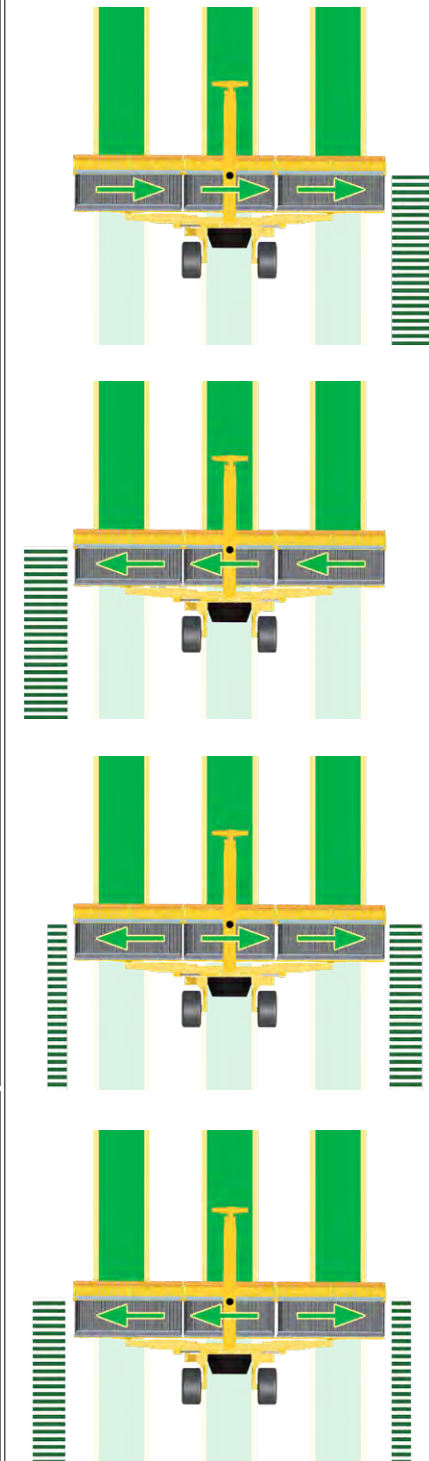



Central pick-up only

RT 950

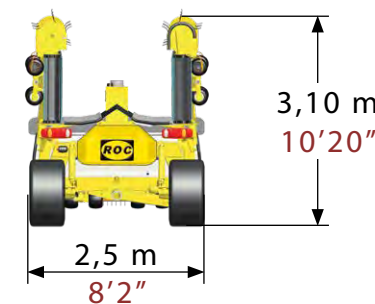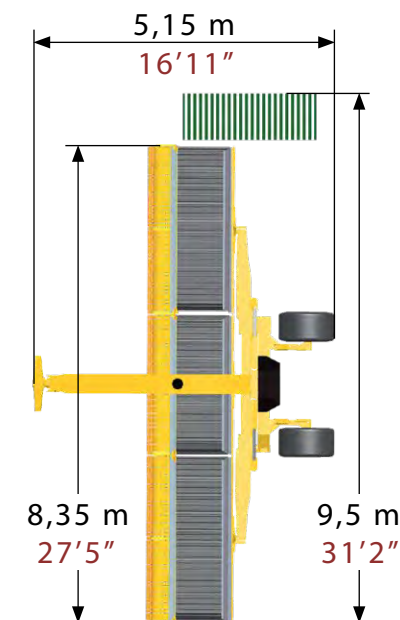

520/50 R17



4780 kg
10538 lb

90 hp
67 kw


min.moč
n.5
60 l/min 16 gpm



RT 880



33

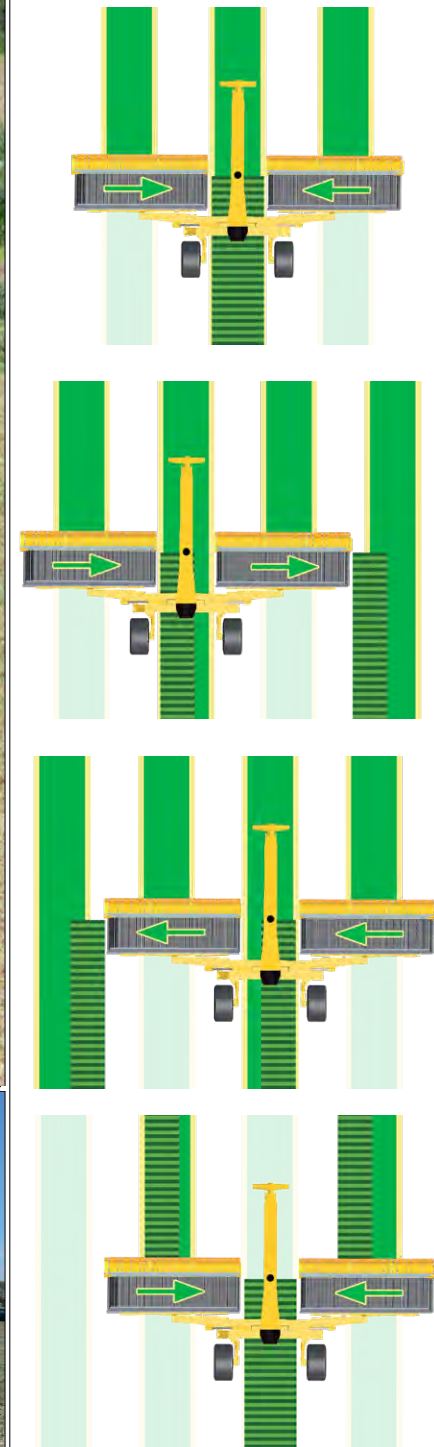

34





35



36



RT 880

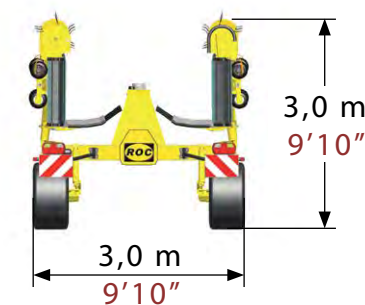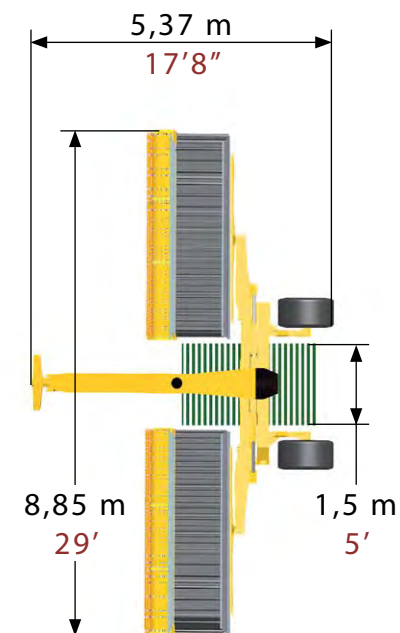


500/45 R22,5



4950 kg
10912 lb

80 hp
60 kw




min.moč
60 l/min 16 gpm

n.5



38

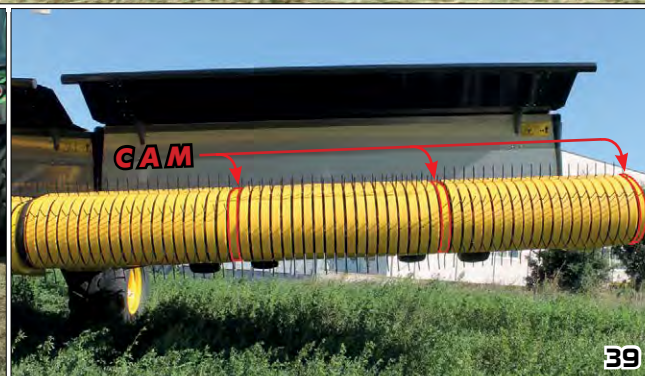





39



40






RT 870

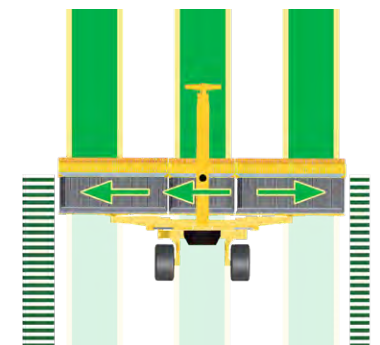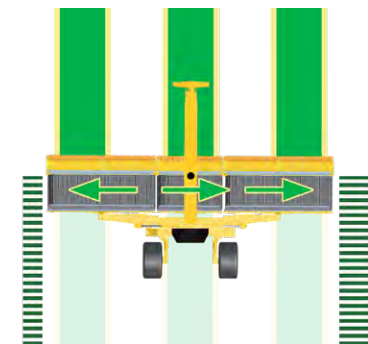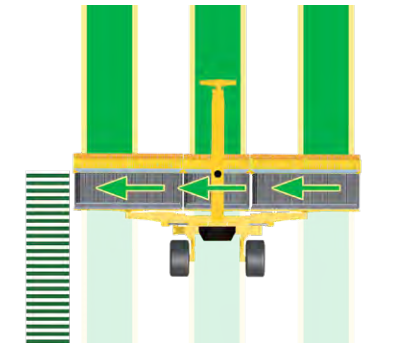



RT 870

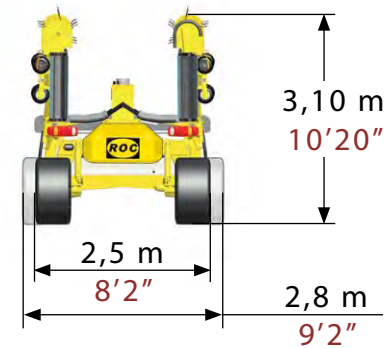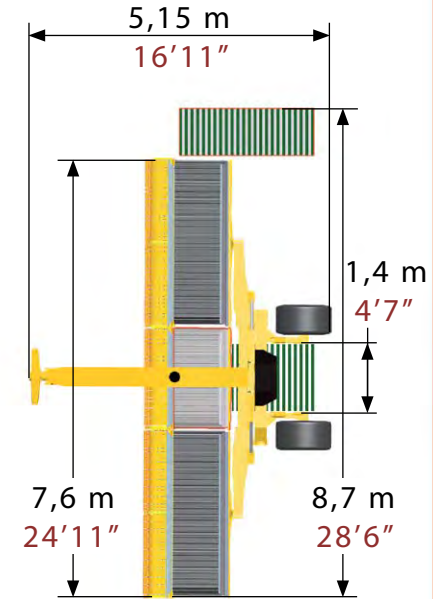

4440 kg
9788 lb

80 hp
60 kw

min.moč
60 l/min 16 gpm
n.3



46




47



48



RT 870

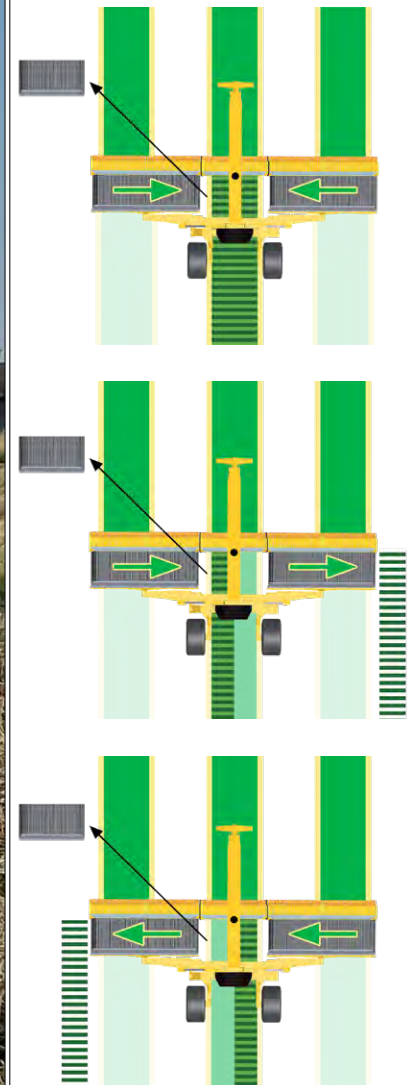

49




50



51




52

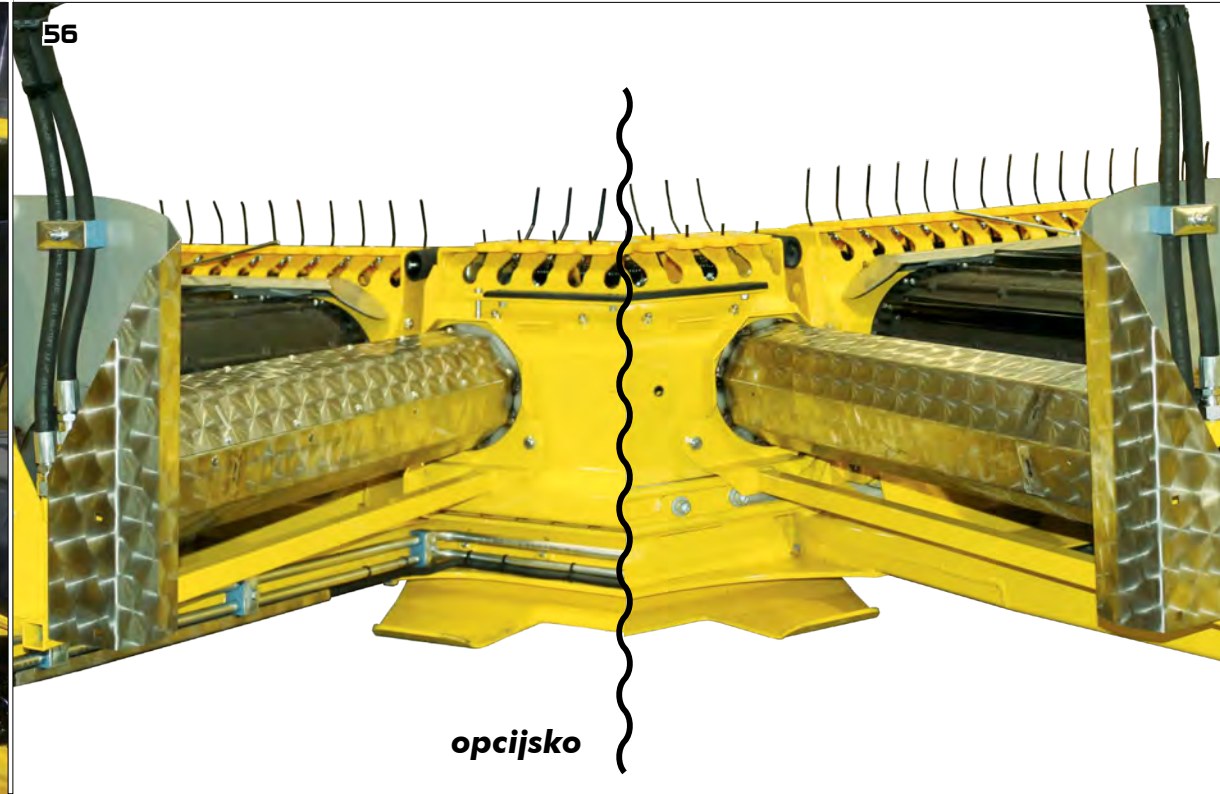



RT 840 RT 840 M

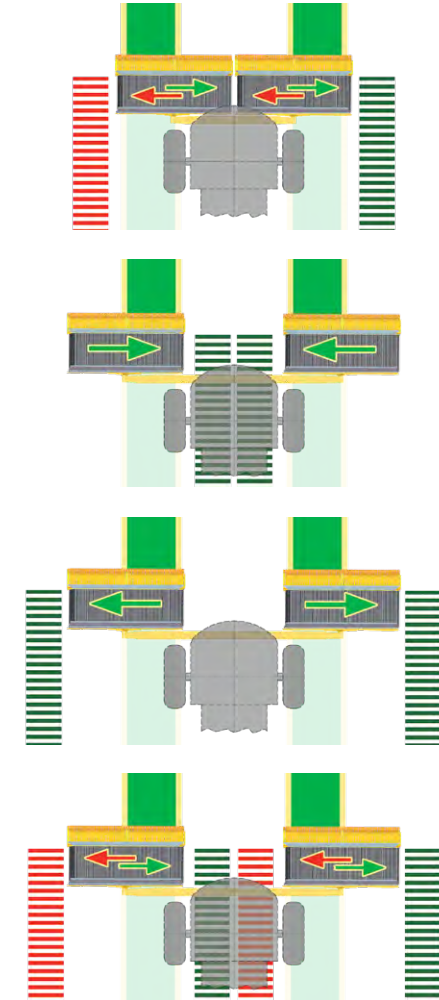

57



58



59





60



RT 840 RT 840 M



61

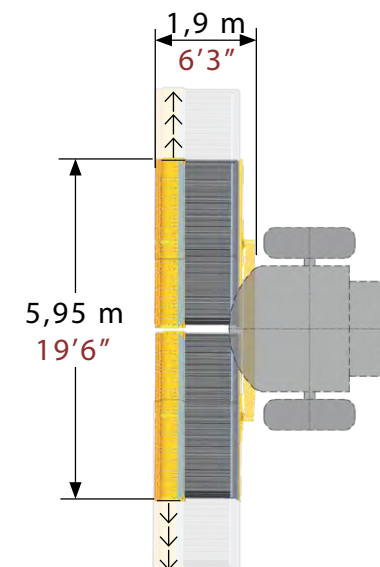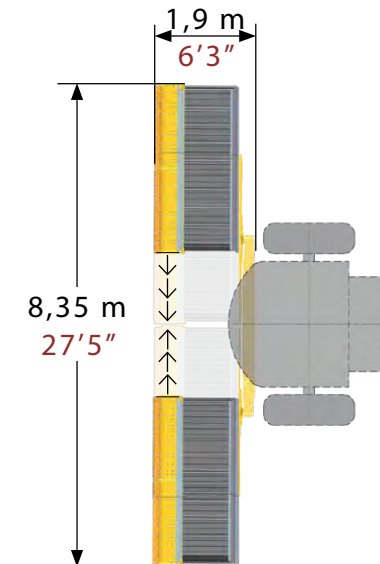

2290 kg
5048 lb



62



63






64



65

RT 730

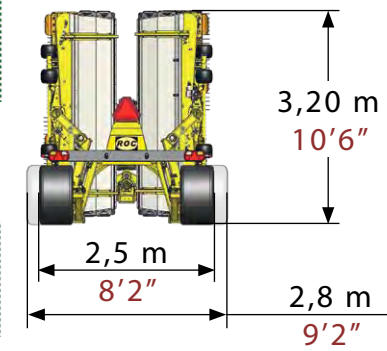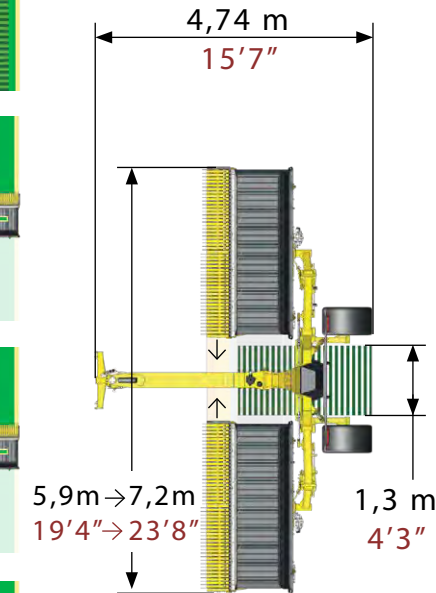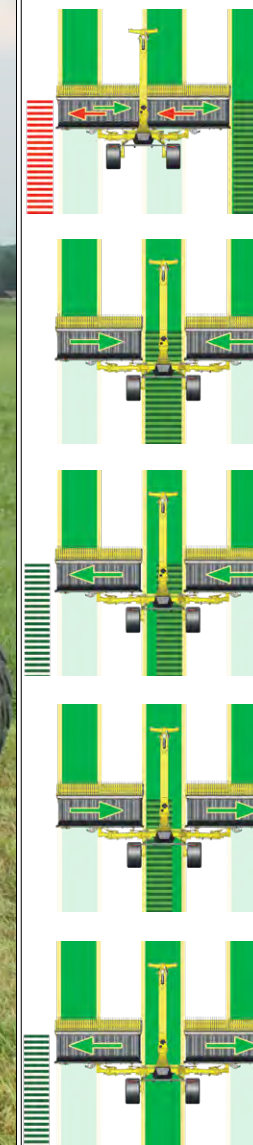

66




67



68




69

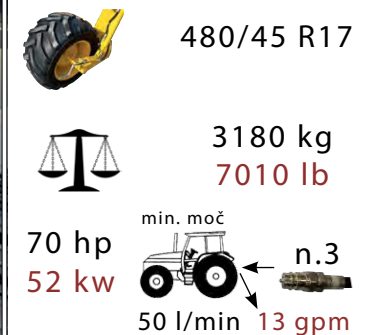



70

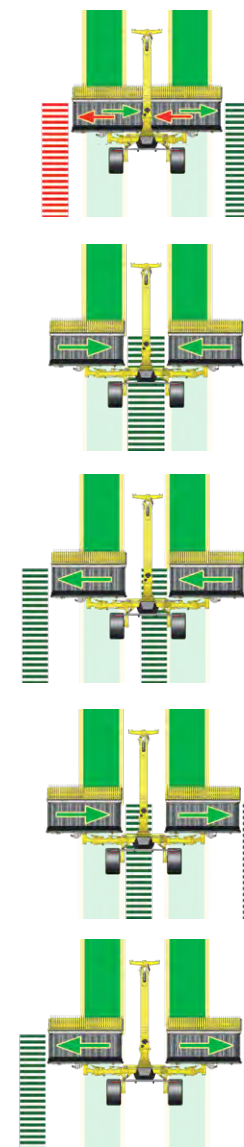

RT 630

4,74 m
15'7"


4,9m → 6,2m
16' → 20'4"

1,3 m
4'3"

3 m
9'10"

2,5 m
8'2"

2,8 m
9'2"

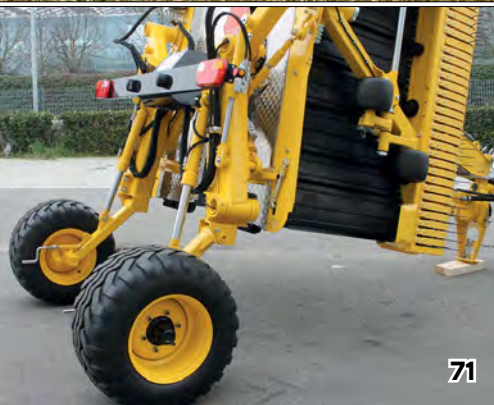

71



72



73



74



480/45 R17



2950 kg
6503 lb

70 hp
52 kw

min. moč



50 l/min 13 gpm



n.3



RT 380



75

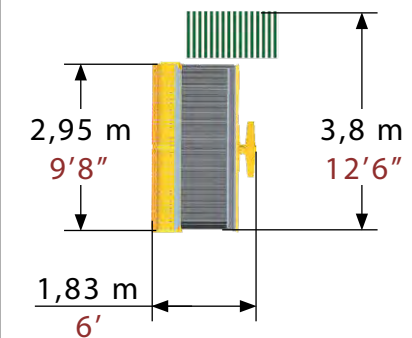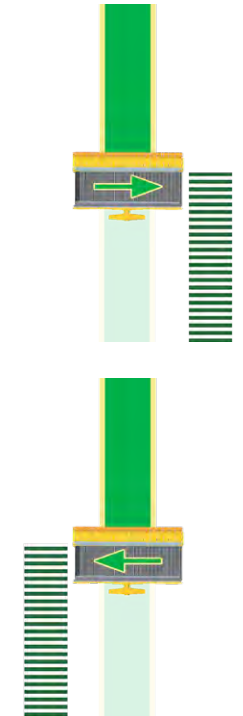

76



77




78



963 kg
2123 lb

60 hp
45 kw

min. moč
34 l/min 9 gpm





Vlažno travinje

79



Slama

80



Miskant ali trstikovec

81



Vlažno travinje



82



ROC pobiralni zgrabljalnik - pregled ključnih značilnosti

RT 1220 - RT 1150 - RT 1000 - RT 950 - RT 880 - RT 870

Oglejte si video

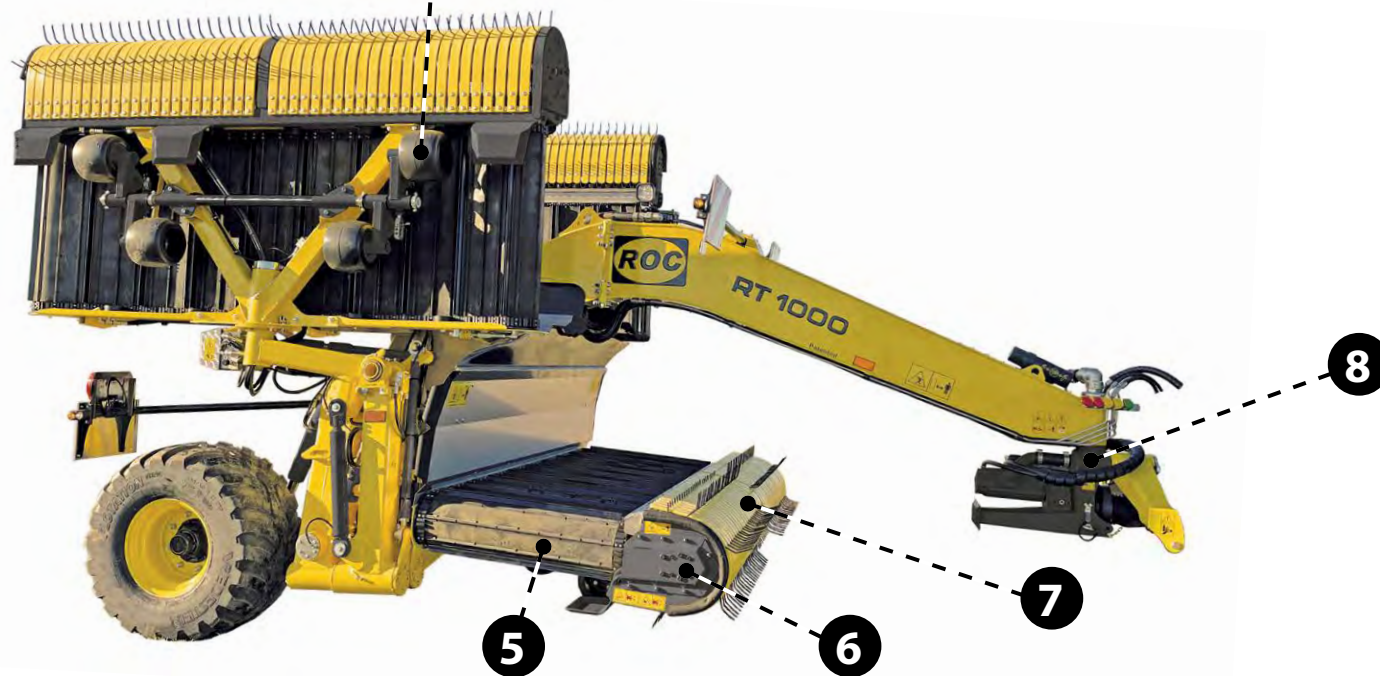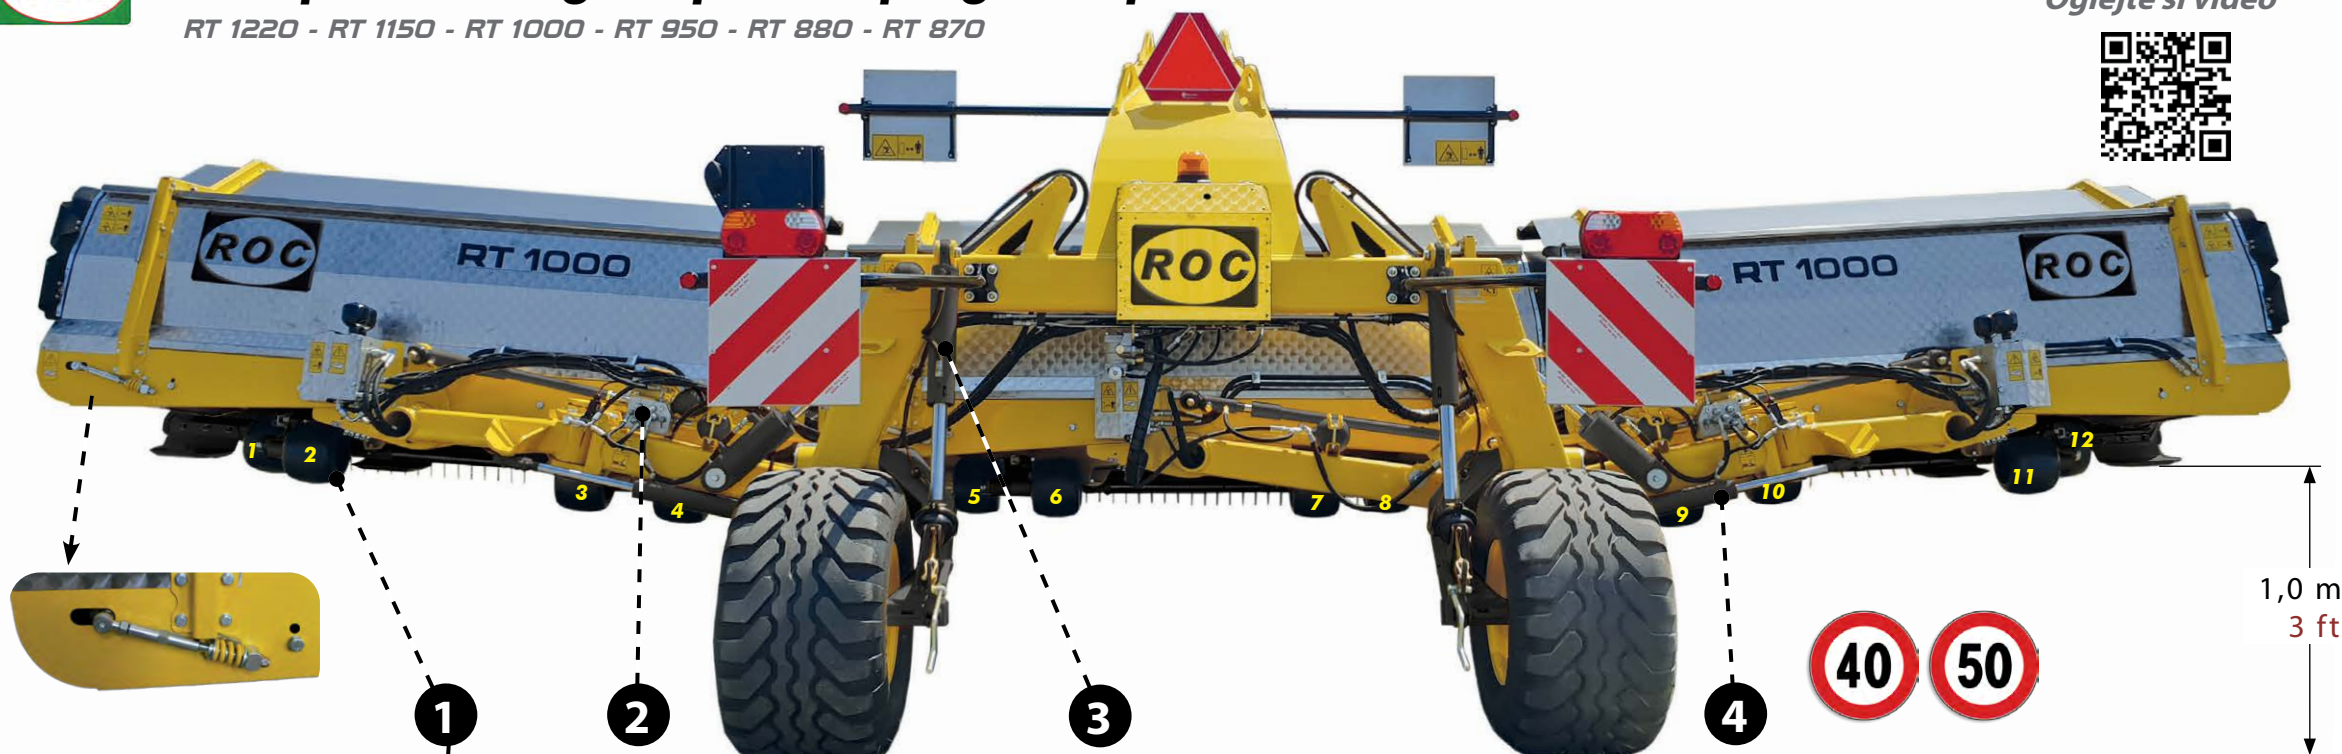

Pobiralni zgrabljalniki ROC nudijo najboljše rezultate na trgu zgrabljalnikov.



- ✓ Kakovost pridelka
- ✓ Primernost za različne vrste poljščin in terenskih razmer
- ✓ Prilagodljivost majhnim parcelam in hribovitim terenom
- ✓ Produktivnost in učinkovitost
- ✓ Zanesljivost in trpežnost
- ✓ Enostavno vzdrževanje
- ✓ Optimizacija obratovalnih stroškov



ROC pobiralni zgrabljalnik - pregled ključnih značilnosti

RT 730 - RT 630


Oglejte si video

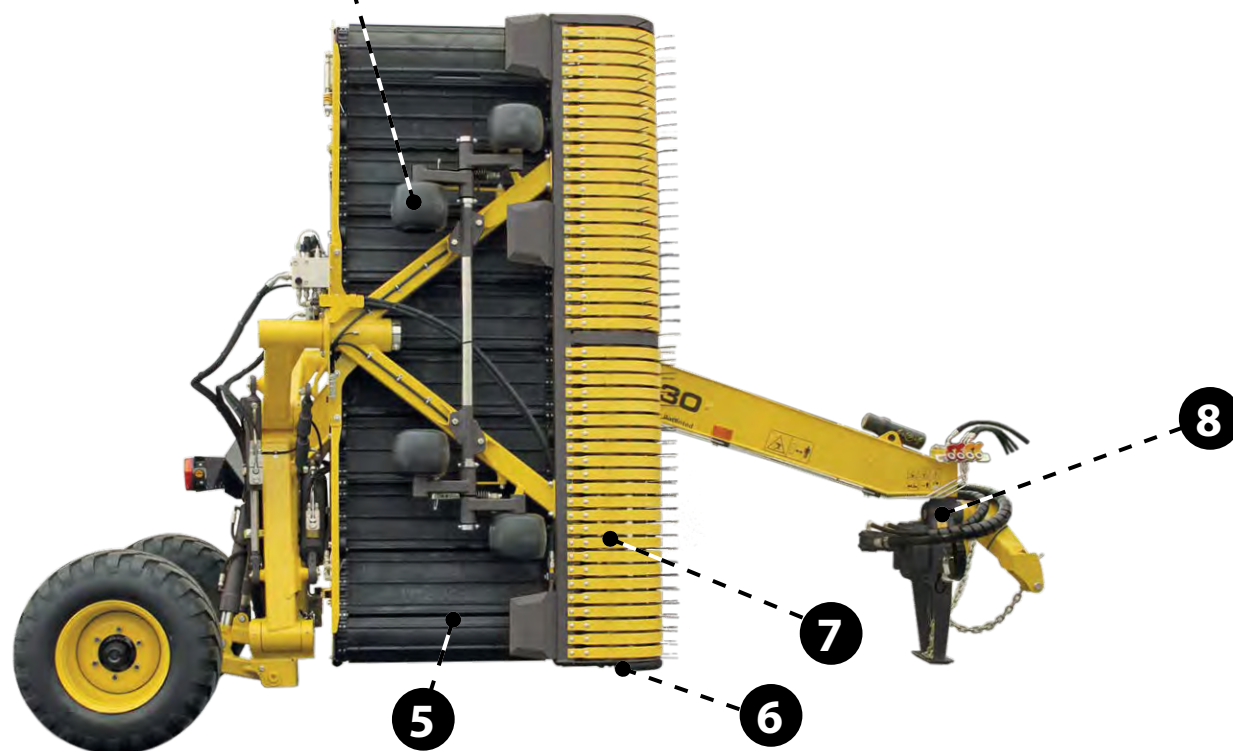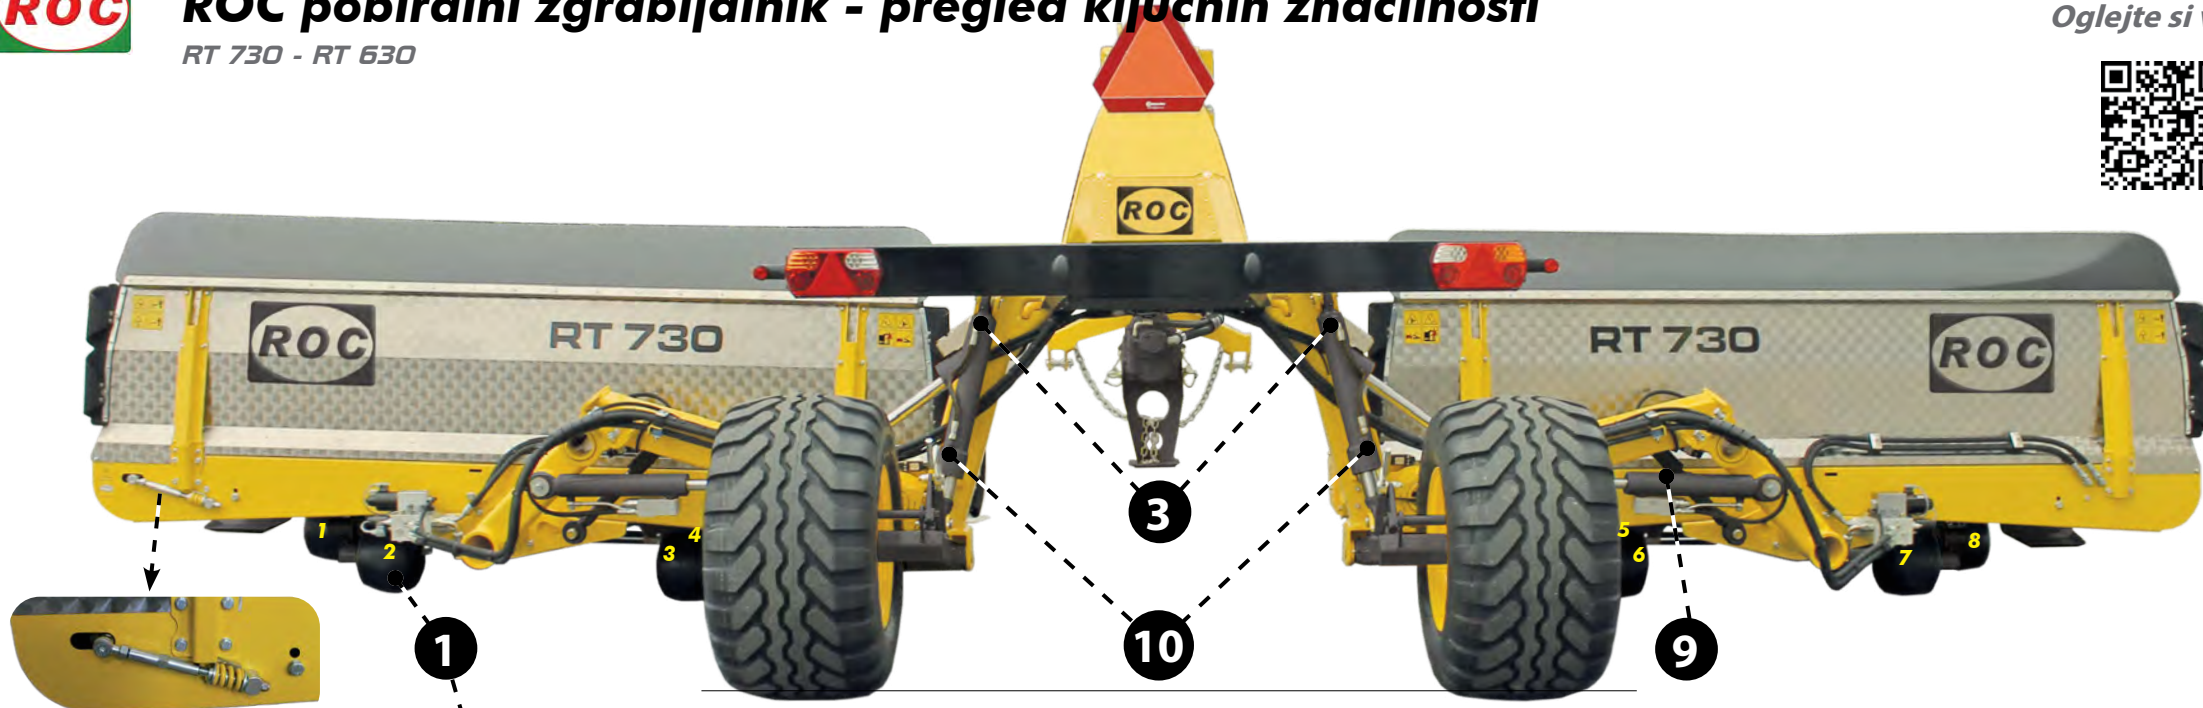

Pobiralni zgrabljalniki ROC nudijo najboljše rezultate na trgu zgrabljalnikov

- ✓ Kakovost pridelka
- ✓ Primernost za različne vrste poljščin in terenskih razmer
- ✓ Prilagodljivost majhnim parcelam in hribovitim terenom
- ✓ Produktivnost in učinkovitost
- ✓ Zanesljivost in trpežnost
- ✓ Enostavno vzdrževanje
- ✓ Optimizacija obratovalnih stroškov

1 Mehansko vzmetenje in gumijasta tandemska kolesa

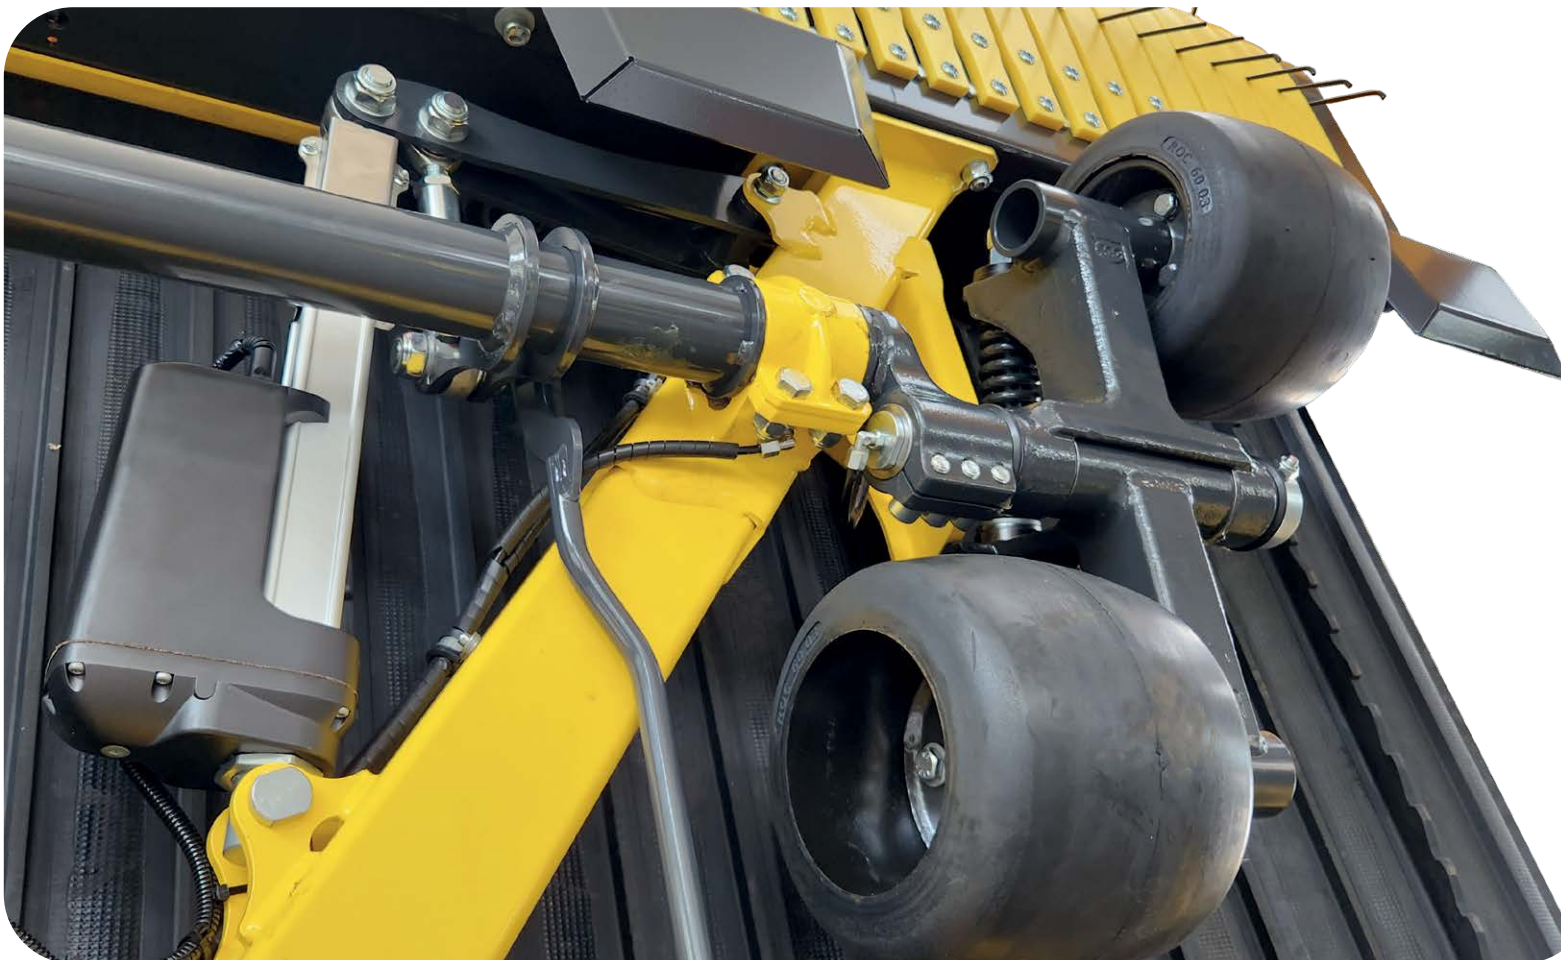

Ključni poudarki

- **4** zamaknjena kolesa iz trdne gume z mehanskim vzmetenjem, nameščena v tandemu pod vsako pobiralno napravo (od 4 do 16 koles na stroj, odvisno od modela).


Ključne prednosti

- ✓ **Odlična kakovost pridelka:** kombinirano delovanje mehanskega vzmetenja tandemskega podvozja in gumijastih koles, povzroča manj poškodb pridelka in površine polja, v primerjavi z jeklenimi valji ali drsniki
- ✓ **Manjše trenje:** gumirana kolesa se kotalijo in ne drsijo, zato ustvarjajo manj trenja, zahtevajo manj moči in s tem manjši traktor.
- ✓ **Ni nevarnosti požara:** gumijasta kolesa preprečujejo iskrenje in s tem nevarnost požara, zlasti pri pridelkih iz slame in biomase.
- ✓ **Absorpcija udarcev in tresljajev:** kombinacija vzmetenja in koles iz trde gume zmanjša prenos tresljajev na okvirje stroja in tako podaljša njegovo življenjsko dobo.

Oglejte si video



Sistem vzmetenja za: RT 1220 - RT 1150 - RT 1000 - RT 950 - RT 880 - RT 870

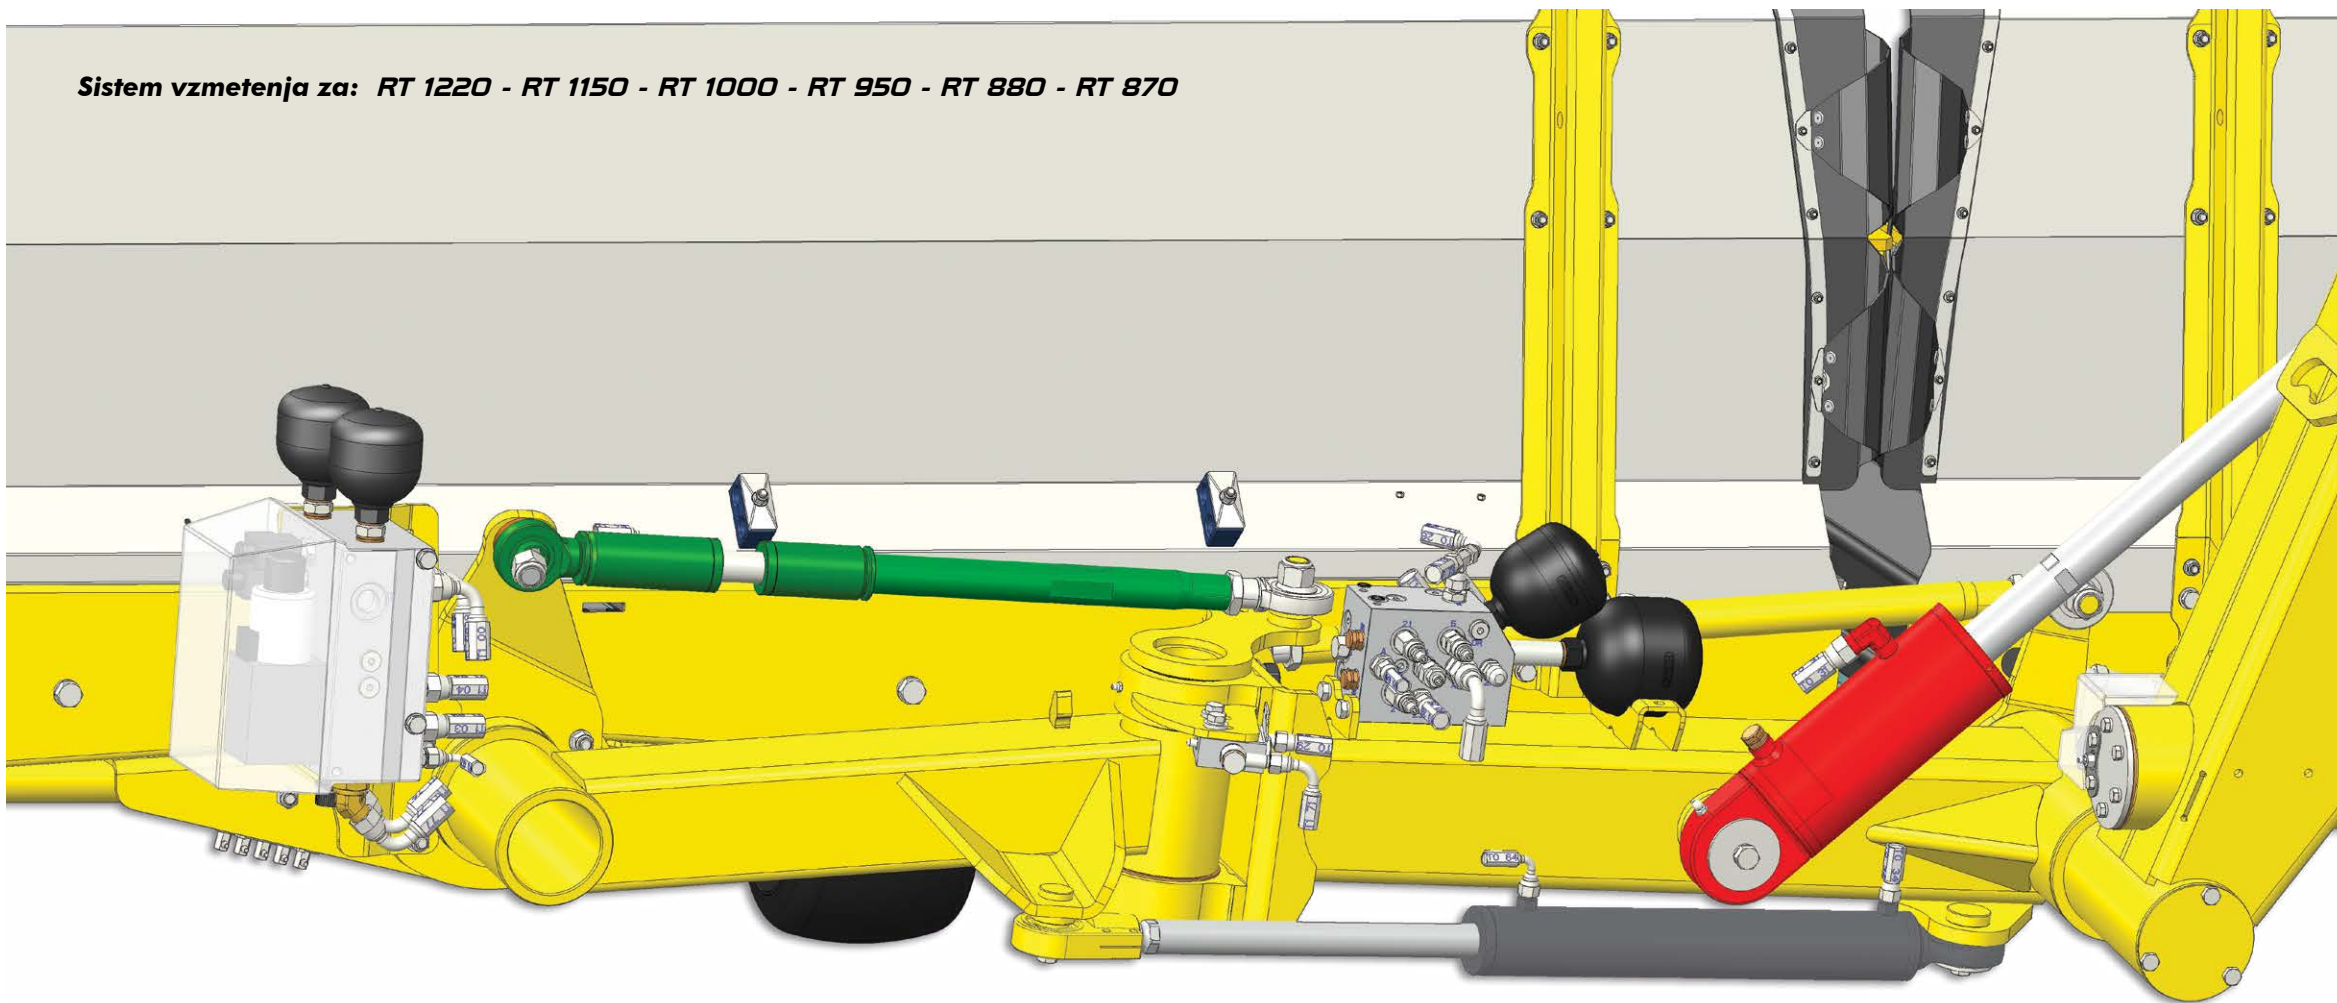

Ključni poudarki

- Neodvisno hidropnevmatsko vzmetenje s 3 cilindri, na vsaki pobiralni napravi, ki deluje na olje in dušik (vključenih je od 6 do 12 hidravličnih cilindrov, odvisno od modela).

Ključne prednosti

- ✓ **Sledenje terenu:** hidravlični cilindri zagotavljajo večjo prilagodljivost neravninam in vdolbinam.
- ✓ **Prilagodljivost na hribovit teren:** neodvisen sistem vzmetenja na vsaki pobiralni napravi omogoča, da se pobiralni zgrabljajnik prilagodi na hribovit in gorati teren.
- ✓ **Visoka delovna hitrost:** zahvaljujoč dovršenemu sistemu vzmetenja, lahko pobiralni zgrabljajnik preseže celo 20 km/h (12 mph), odvisno od pogojev na terenu.
- ✓ **Manjša obraba:** sistem vzmetenja zmanjša obremenitev koles pod pobiralno napravo in tako podaljša življenjsko dobo mehanskih komponent.

Oglejte si video



3 Transportno vzmetenje in dvigovanje celotnega okvirja



Ključni poudarki

- Sistem transportnega vzmetenja na zadnjih kolesih
- Dvigovanje celotnega ogrodja stroja (ne samo pobiranih naprav) s pomočjo cilindrov, ki delujejo na zadnjo os


Ključne prednosti

- ✓ **Visoka okretnost:** pobiralni zgrabljalnik je mogoče dvigniti na precejšnjo višino 1 m (3'), da preide čez velike zgrabke.
- ✓ **Visoka potovalna hitrost:** zaradi transportnega vzmetenja je naš pobiralni zgrabljalnik edinstven na trgu, saj lahko doseže hitrost 40/50 km/h, ne da bi pri tem ogrozil svojo stabilnost.
- ✓ **Ohranjanje okvirja:** manjše tveganje strukturnih poškodb, zaradi delovanja vzmetenja.
- ✓ **Udobje upravljanja:** Vstop na neravna polja, nakladanje ter razkladanje s tovornjaka, na razkladalni ploščadi je lažje, hitrejšo in varnejše.

Oglejte si video



Sistem varovanja za: RT 1220 - RT 1150 - RT 1000 - RT 950 - RT 880 - RT 870

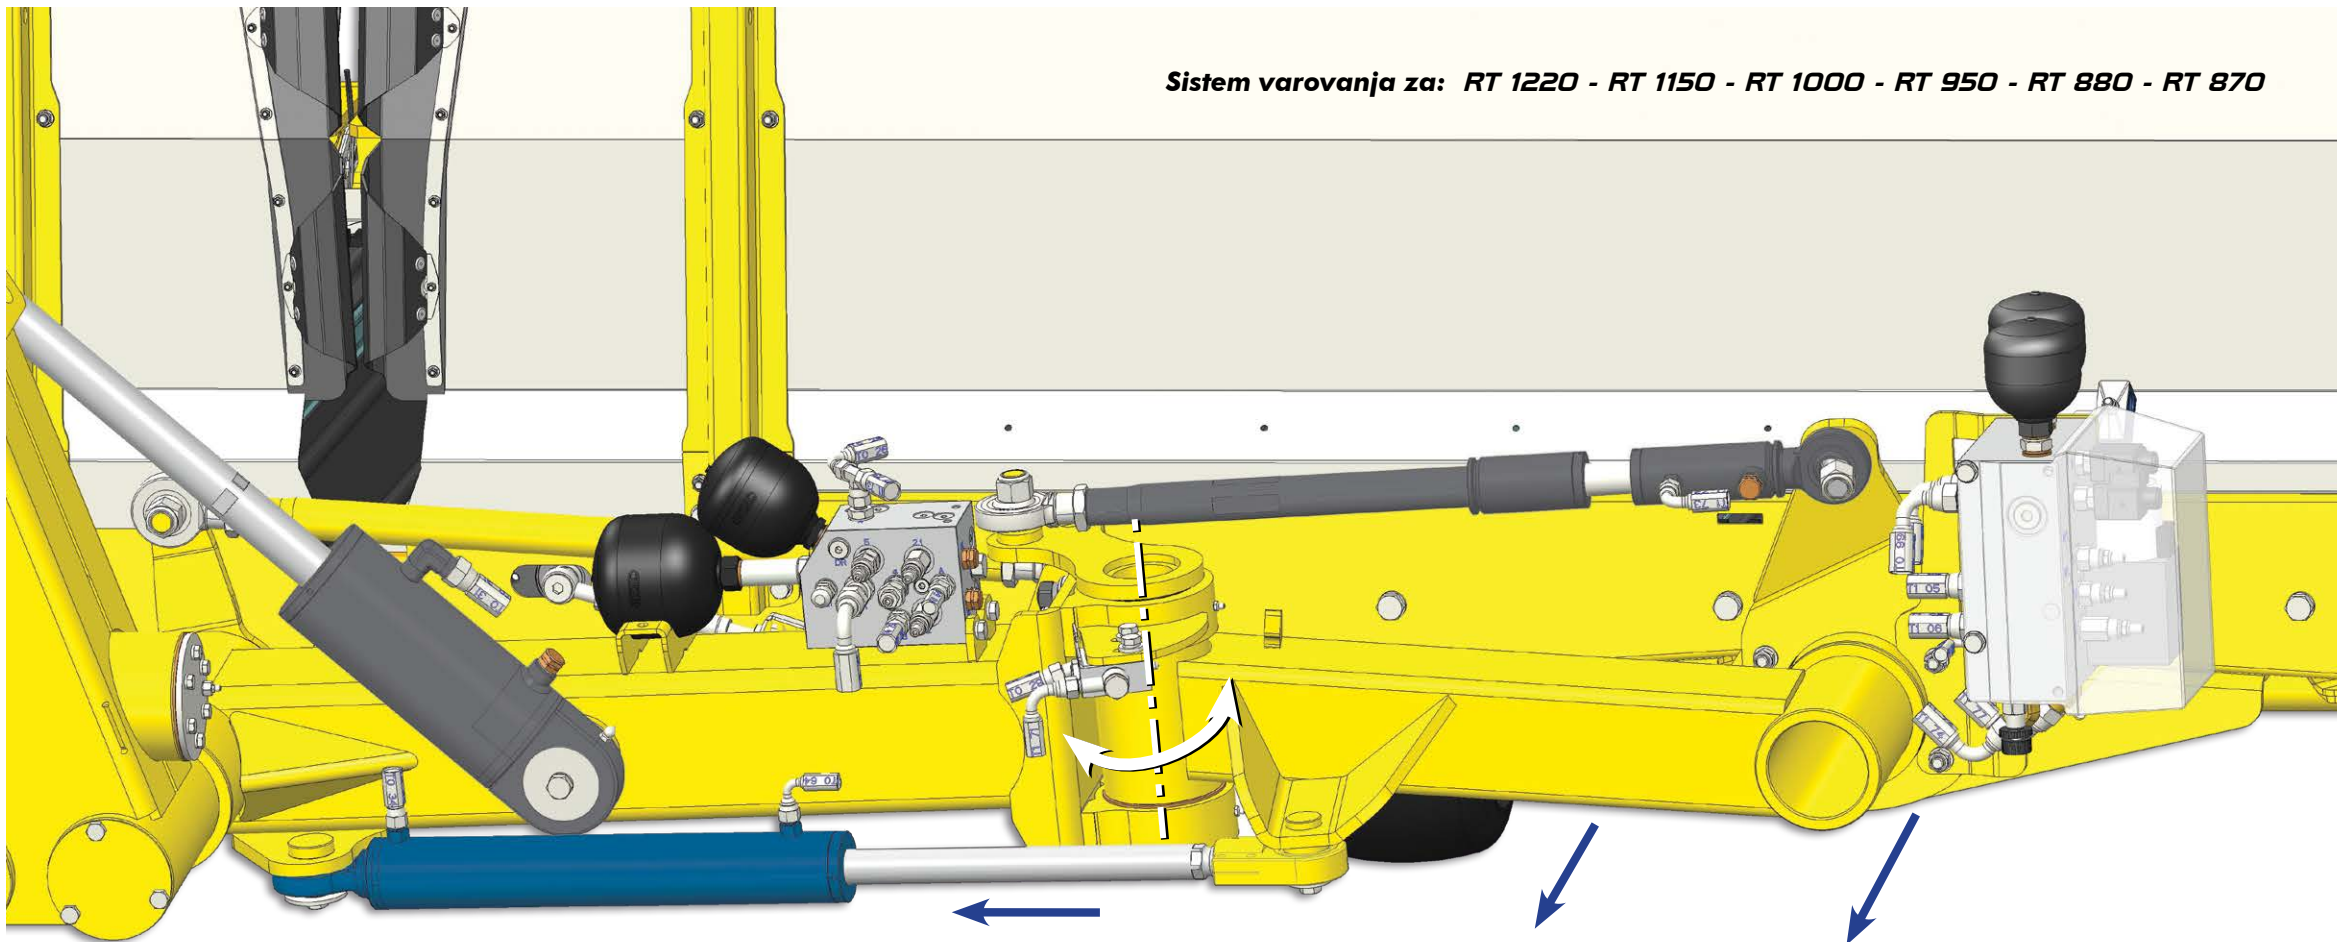

Ključni poudarki

- V pobiralnem zbiralniku je vključenih več varnostnih sistemov, kar zmanjša možnost poškodb in omogoča nizke stroške popravila za zmanjšanje škode in nizki stroški popravila v primeru nesreče.


Ključne prednosti

- ✓ **Omejitev škode:** ločljivi cilindar omogoča, da se stranske pobiralne naprave, v primeru nesreče, zložijo nazaj in tako preprečijo velike poškodbe.
- ✓ **Cenovno-ugodno popravilo:** posebna zasnova omogoča hitro zamenjavo manjših komponent, kar prihrani čas in denar.
- ✓ **Zaščita pobiralne naprave:** zgrabljalnik je opremljen z varnostnimi ventili, ki ščitijo pobiralno napravo, v primeru ovire ali preobremenitve.
- ✓ **Zaščita jermena:** zgrabljalnik je opremljen z varnostnimi ventili, ki ščitijo jermen, v primeru blokade
- ✓ **Elektronska neodvisnost:** pobiralni zgrabljalnik lahko opravlja vse glavne funkcije, tudi v primeru okvare elektronskega sistema

Oglejte si video




5 Modularni vijačeni trak

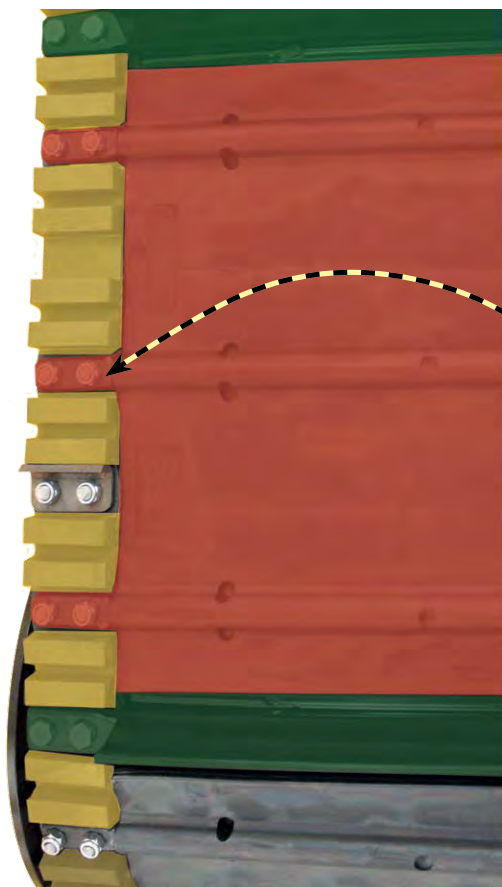

Ključni poudarki

- Modularna konstrukcija traku.
- Vzdrževanju prijazen dizajn.
- Zelo dolga življenjska doba, več 1000 ur.

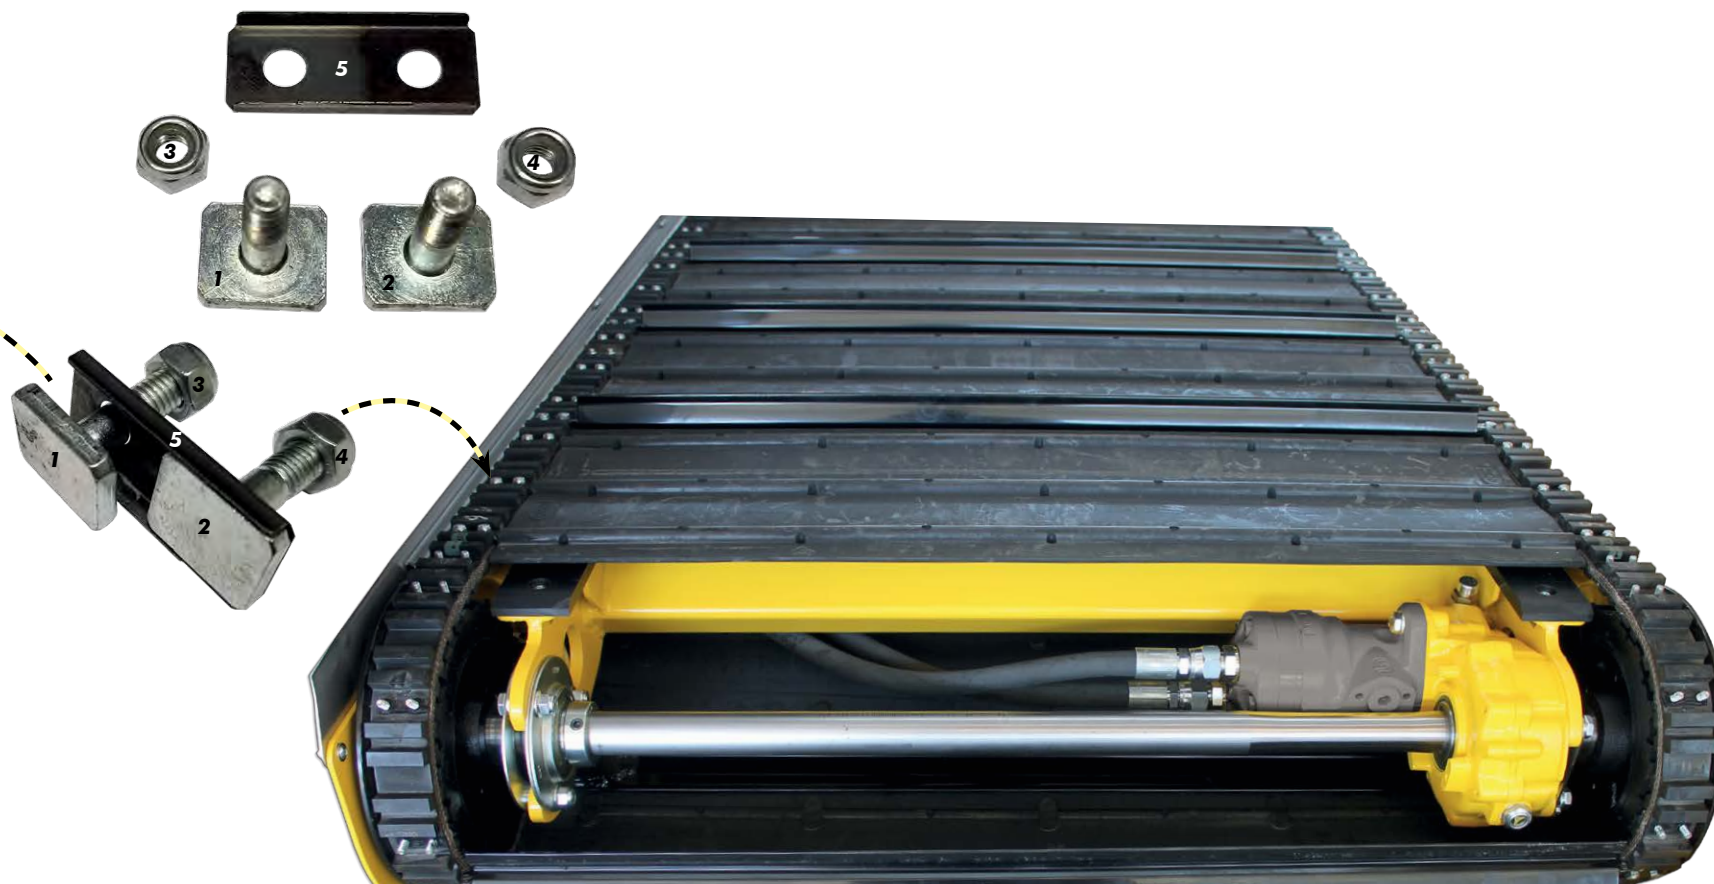


Ključne prednosti

- ✓ **Enostavno vzdrževanje:** zamenjava vsake komponente, z enim samim ključem in enostaven dostop do notranjega dela jermena, z odpiranjem lopute.
- ✓ **Popravilo, ki prihrani denar:** modularnost omogoča zamenjavo posameznih poškodovanih komponent (lopute, drogovi, pogonski jermeni), namesto celotnega traku.
- ✓ **Praktična menjava:** Tudi po več tisoč urah, je zamenjava zaradi obrabe lahko omejena le na dva bočna pogonskega jermena, namesto na celoten trak.
- ✓ **Zanesljivost in vzdržljivost:** vrhunski materiali in posebna konstrukcija stroja zagotavljajo učinkovito delovanje skozi čas, tudi v težkih pogojih.
- ✓ **Idealen pretok pridelka:** 4 različne višinske ravni zagotavljajo boljši oprijem in enakomeren pretok pridelka, tako pri težkem, kot tudi pri zelo lahkem pridelku.

Oglejte si video



6 Enostavno vzdrževanje, modularna menjava, kakovosten material

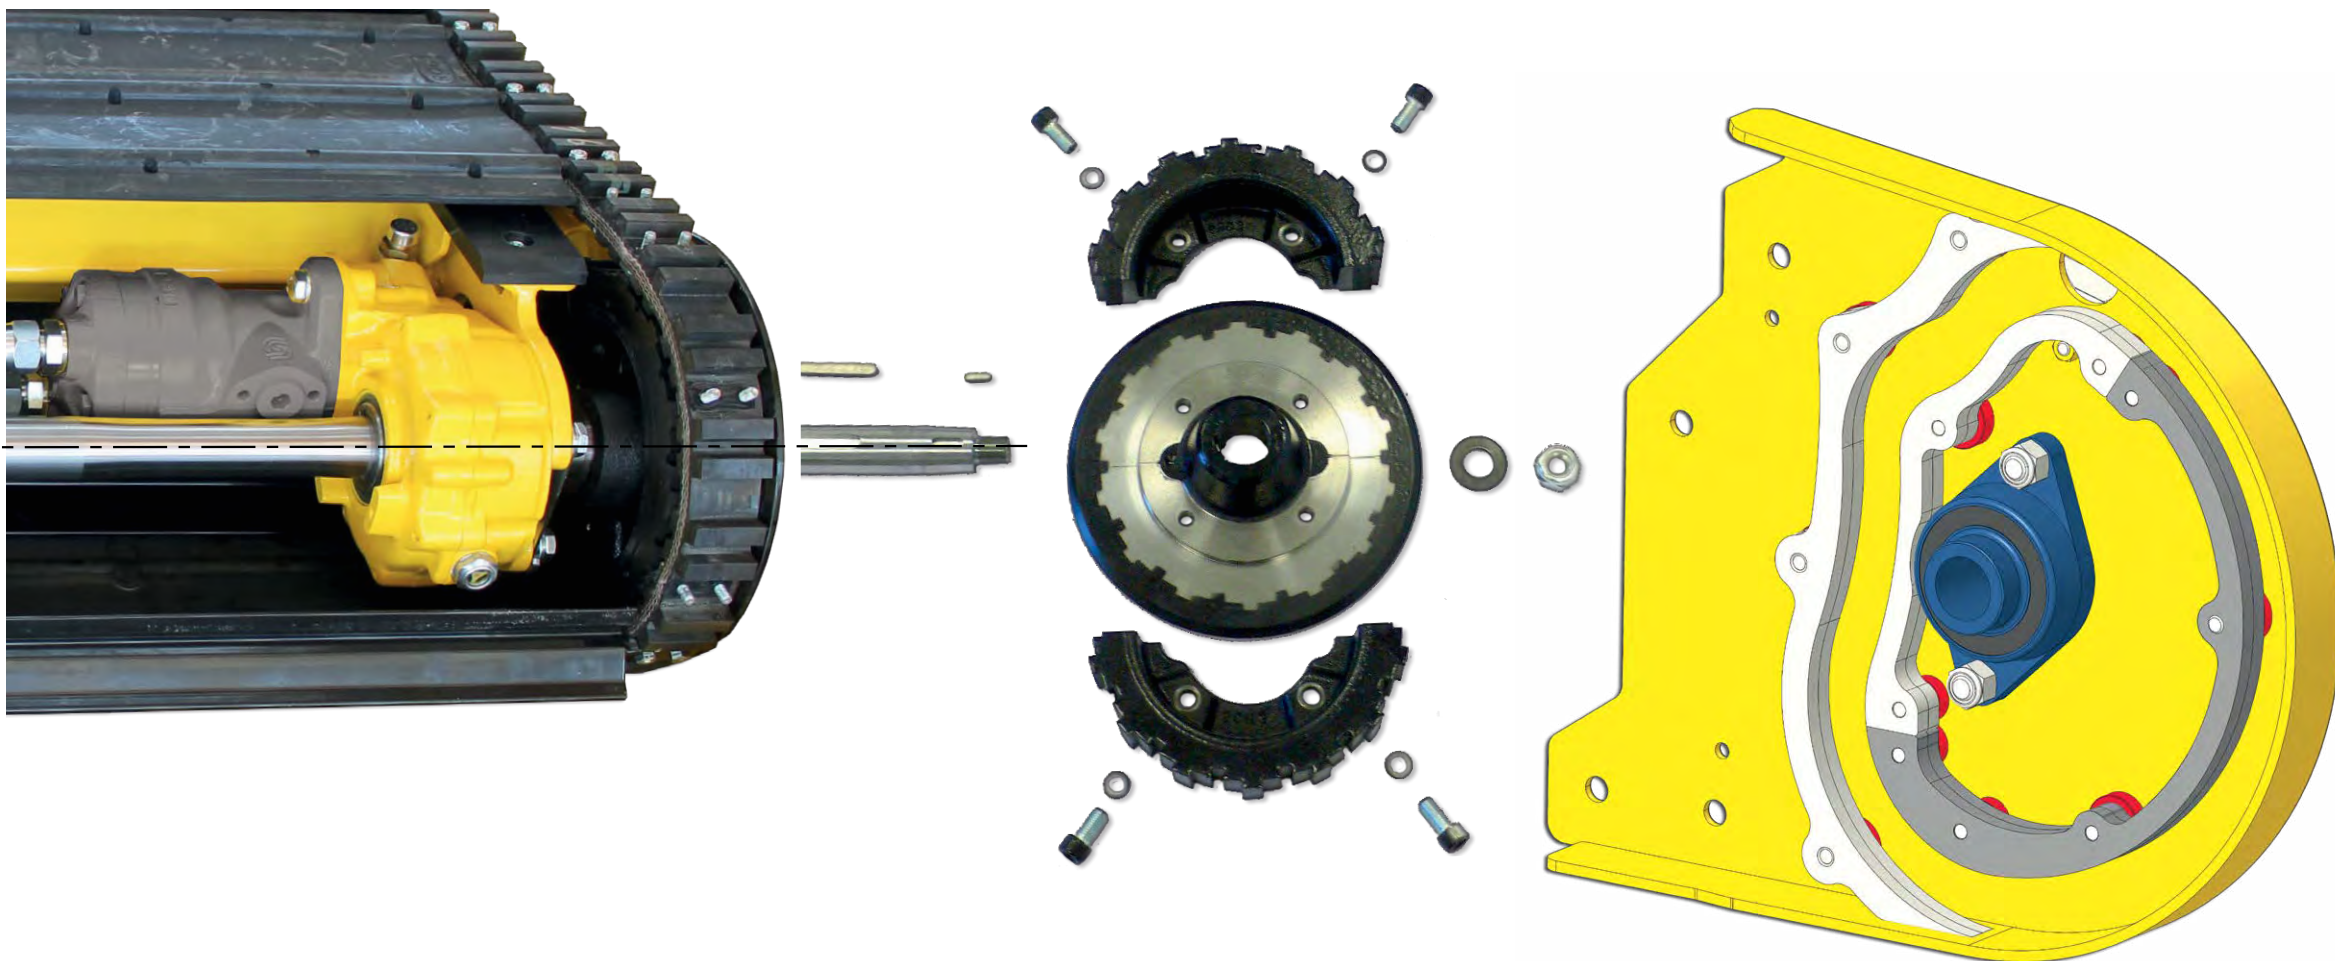

Ključni poudarki

- Posebna zasnova za enostavno vzdrževanje.
- Konstrukcija sekcij za hitro in stroškovno učinkovito zamenjavo.
- Praktična zamenjava večine obrabljivih delov brez uporabe dveh ključev istočasno.


Ključne prednosti

- ✓ **Uporabniku prijazno vzdrževanje:** preprosta, a visoko tehnološka zasnova, olajša vzdrževanje tudi ne-profesionalnim uporabnikom.
- ✓ **Varčna rešitev:** modularnost omogoča zamenjavo posameznih majhnih komponent, namesto velikih delov, kar prihrani denar tudi pri pošiljanju.
- ✓ **Časovno varčna zamenjava:** zelo dobro načrtovana zasnova omogoča prihranek časa in osebja
- ✓ **Kakovost na prvem mestu:** za vse tanke plošče in majhne vijake, ki so v stiku s pridelkom, se uporablja nerjavno jeklo, glavne osi pa so kromirane

Oglejte si video



7 Edinstvena konstrukcija pobiralne enote

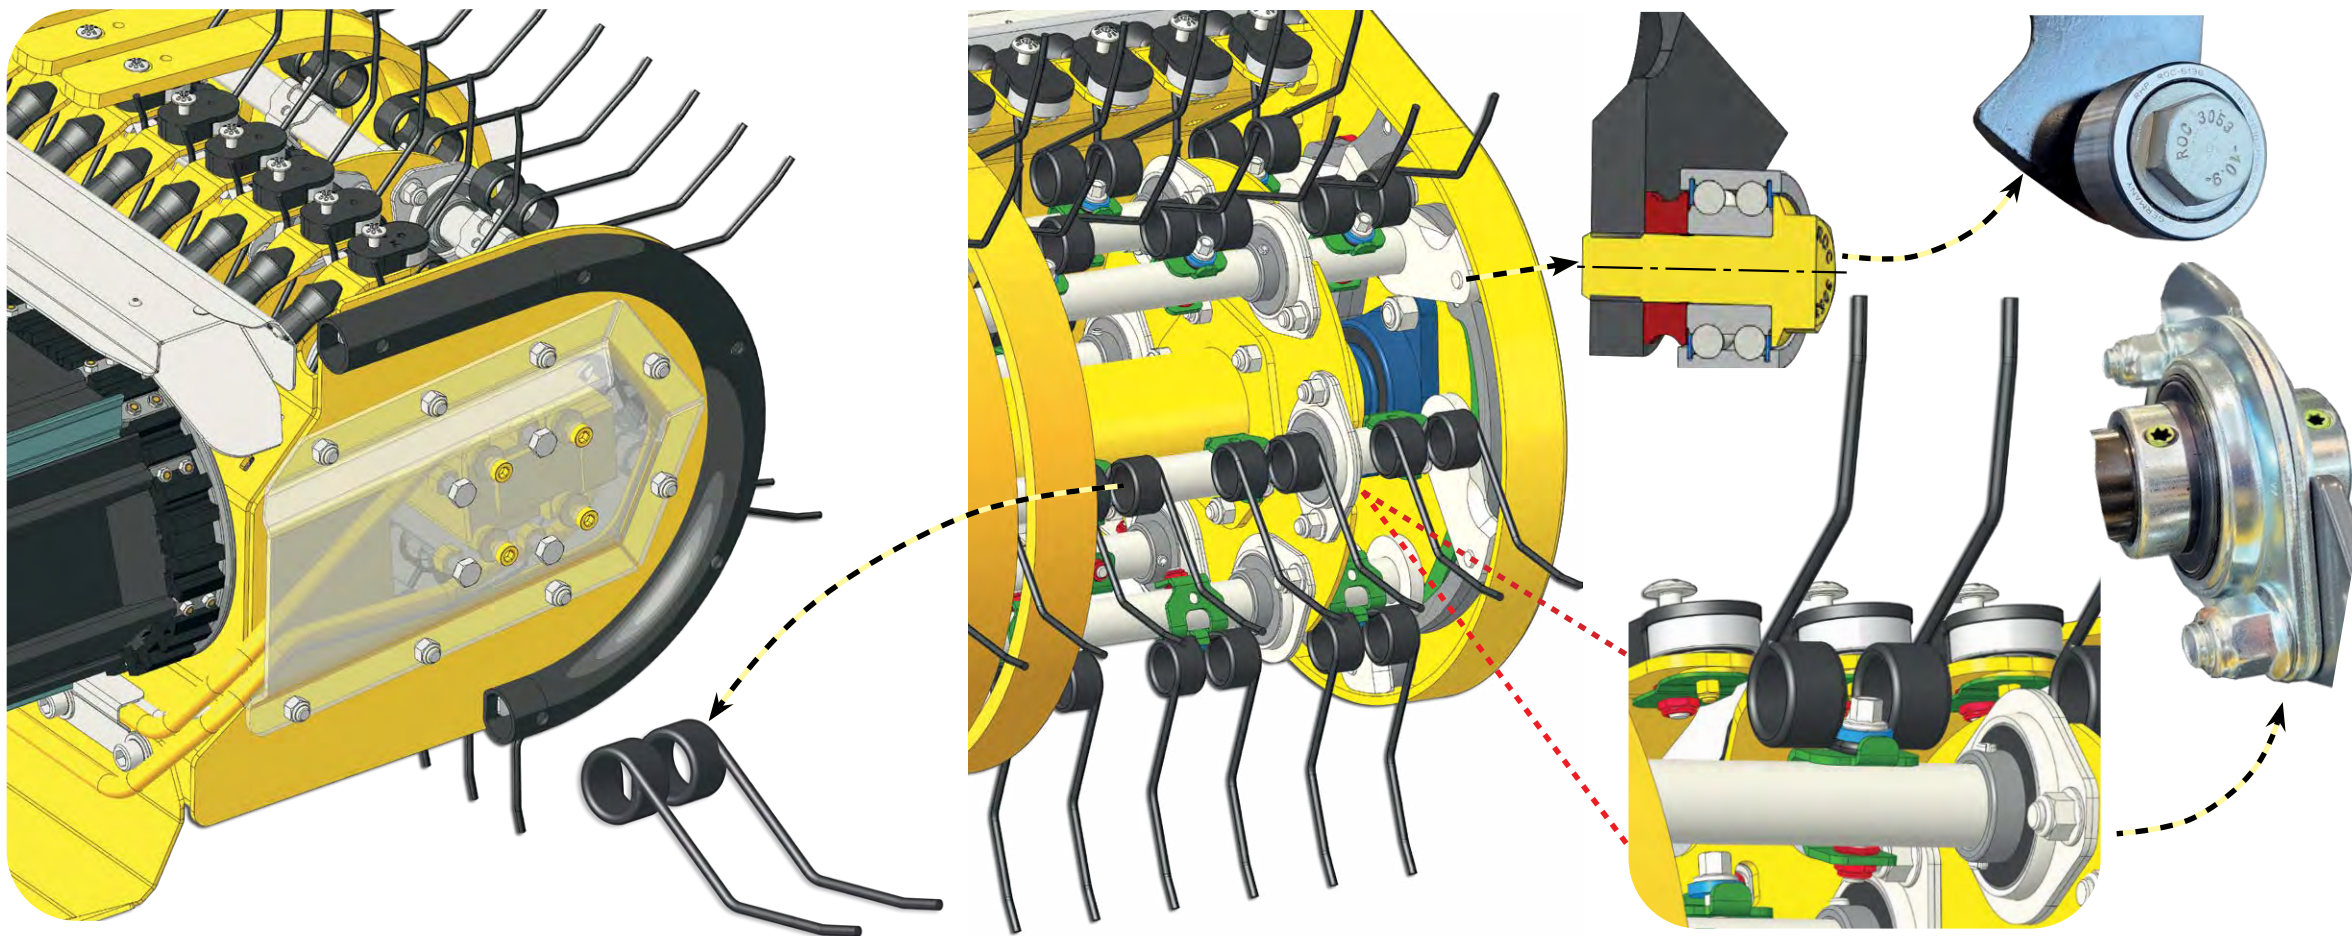

Ključni poudarki


- Trden pobiralni sistem s 6 palicami z zobci, nameščenimi na pocinkanih ležajih.
- Upognjeni zobci preprečujejo padanje pridelka naprej.
- Ni potrebe po valju čez pobiralno enoto
- Ležaji iz nerjavečega jekla, pod vsakim rumenim trakom, preprečujejo blokado pridelka med pobiralno enoto in jermenom

Ključne prednosti

- ✓ **Brez onesnaženja pridelka:** neprimerljiva kakovost pridelka, brez prahu in kamenja se lahko doseže zahvaljujoč posebni obliki prstov.
- ✓ **Vrhunska kakovost pridelka:** zmanjšana izguba pridelkov, sploh krhkih, kot je lucerna, zahvaljujoč blagi hitrosti pobiranja in posebni obliki prstov.
- ✓ **Visoka vsestranskost:** pobiralni pobiralni zgrabljajnik deluje učinkovito, kar omogoča, da je delo opravljeno hitro, brez potrebe po delu ponoči. Dodaten valj pred pobiralno napravo, ki zdrobi posevek in povzroči izgubo listov, ni potreben.
- ✓ **Optimizacija dela:** za povečanje produktivnosti, je mogoče posamezne rede ponovno naložiti in združiti v večji red, brez izgube kakovosti pridelka.
- ✓ **Ohranjanje ponovne rasti:** Za razliko od tradicionalnih zgrabljajnikov, pobiralni zgrabljajnik ne povzroča škode ponovni rasti pridelka.

Oglejte si video



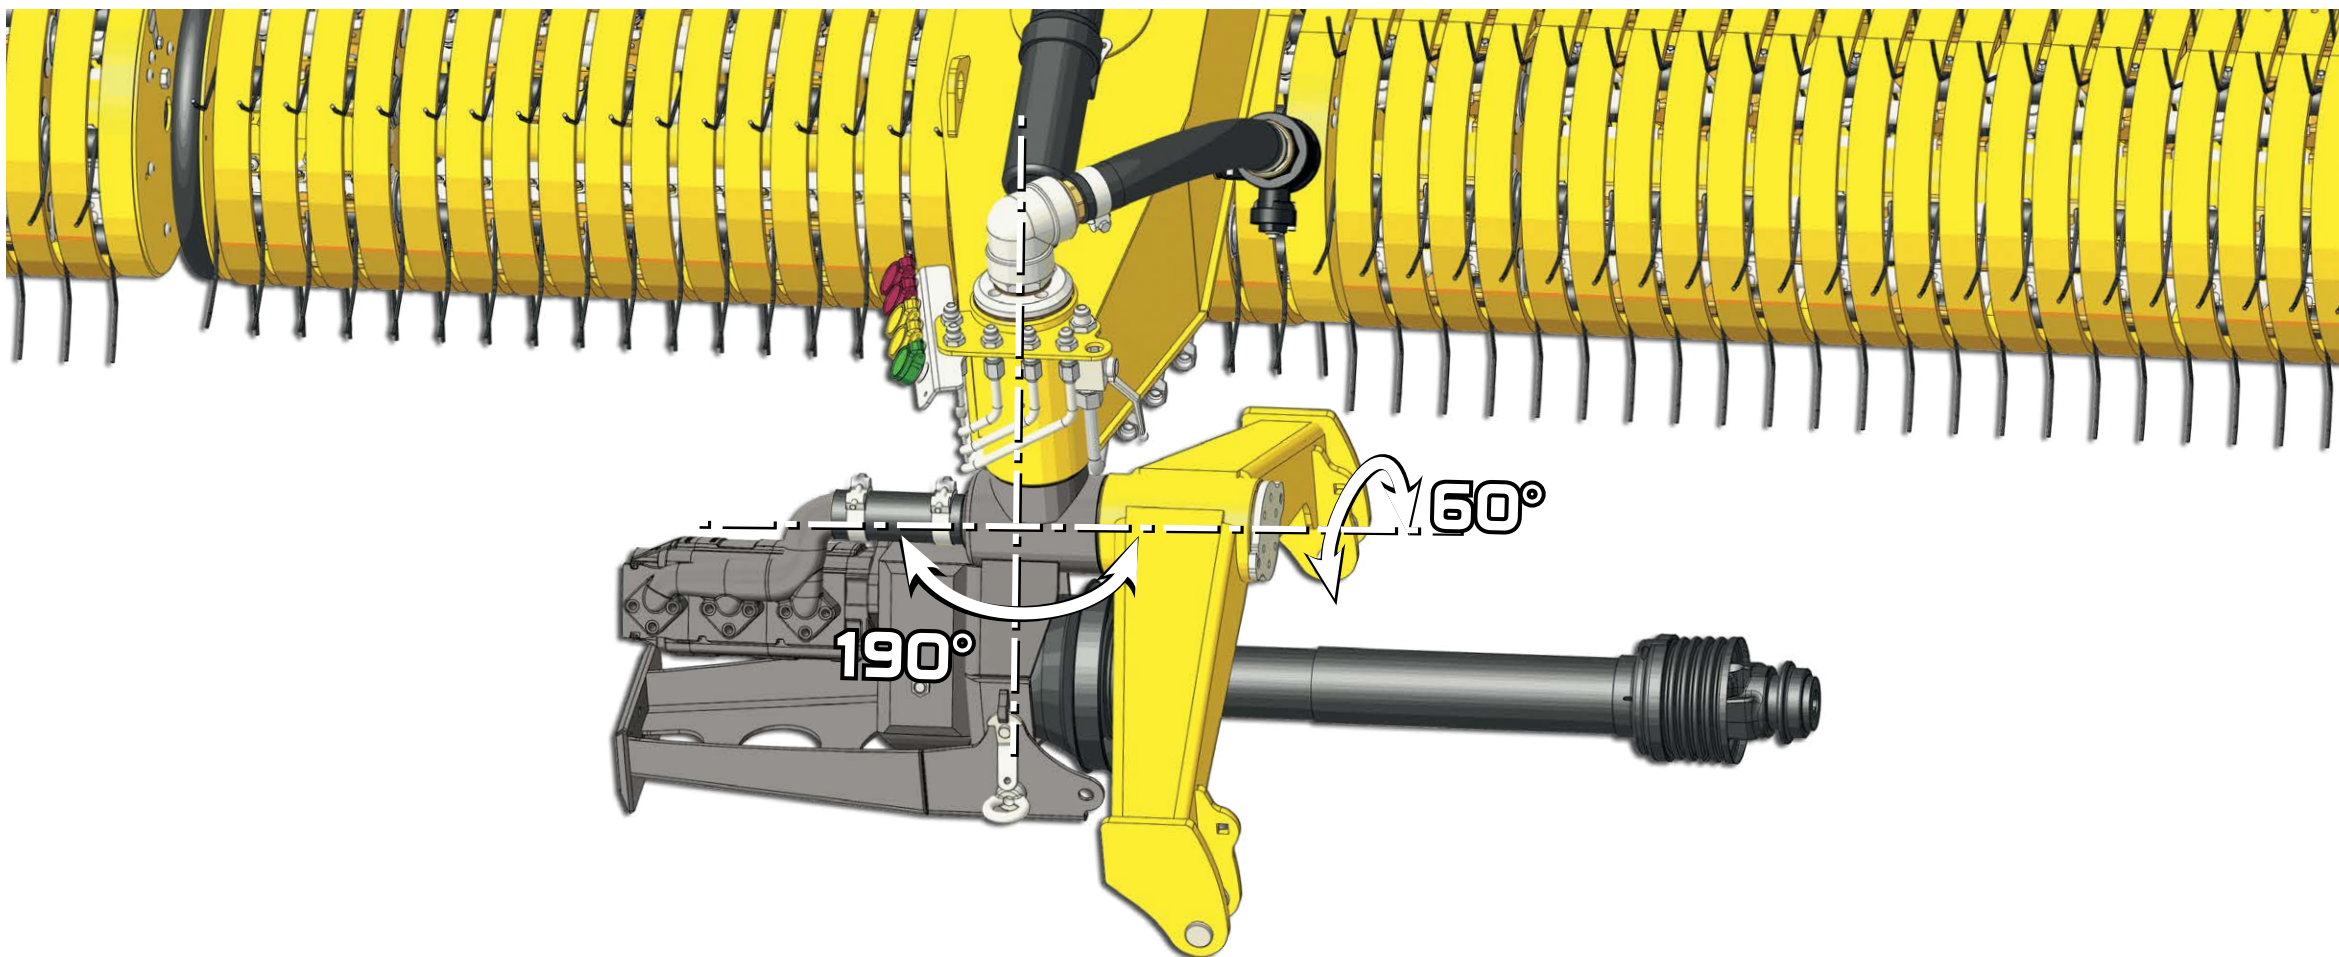

Ključni poudarki

- Navpična os s 190° zasučnim kotom za ostre zavoje.
- Sklop menjalnika in črpalke poravnani s priklopom traktorja.
- Vodoravna os s 60° kotom za prečno gibanje.
- Nihajna roka, ki enakomerno obremeni roke traktorskega priključka.

Ključne prednosti

- ✓ **Visok kot manevriranja:** hitro in enostavno upravljanje, pobiralni zgrabljajnik omogoča ozke zavoje ($95^\circ + 95^\circ$) na majhnih poljih, ožinah in na ozkih vstopih, ne da bi pri tem omejeval gibanje na okvirju.
- ✓ **Ohranjanje kardanske gredi:** sklop menjalnika in črpalke, ki sta vedno poravnana z vlečno kljuko traktorja in ne z vlečno kljuko pobiralnega zgrabljajnika, zagotavljata, da je kardanska gred pri krmiljenju vedno ravna.
- ✓ **Prilagodljivost za hribovit teren:** vodoravna os, zaradi katere je stroj neodvisen od naklona traktorja, preprečuje kakršno koli zvijanje okvirja, kar naredi pobiralni zgrabljajnik idealen tudi za hribovita področja.
- ✓ **Večja stabilnost:** nihajna roka pobiralnega zgrabljajnika ohranja enakomerno obremenitev na priključnih rokah traktorja, kar zagotavlja najboljše udobje pri vožnji, tako na polju, kot na cesti.

Oglejte si video



9 Vsestranskost grabljenja (modri valj)


Ključni poudarki

- Spremenljiva delovna širina, ki omogoča stransko in sredinsko odlaganje redov.

Ključne prednosti

- ✓ **Visoka prilagodljivost:** glede na količino pridelka in razmer na polju, pobiralni zgrabljajnik ponuja širok nabor možnosti odlaganja redi.
- ✓ **Predhodno grabljenje:** za hitro sušenje in ohranjanje barve, lahko pobiralni zgrabljajnik naredi en zgrabek na sredini in enega ob strani, ki ju združimo naslednji dan. Lahko pa v enem prehodu združi 2 zgrabke po 5-6 m (16'-20'), ki sta bila opravljena dan prej s stranskim grabljenjem.

Sistem vzmetenja samo za: RT 730 - RT 630

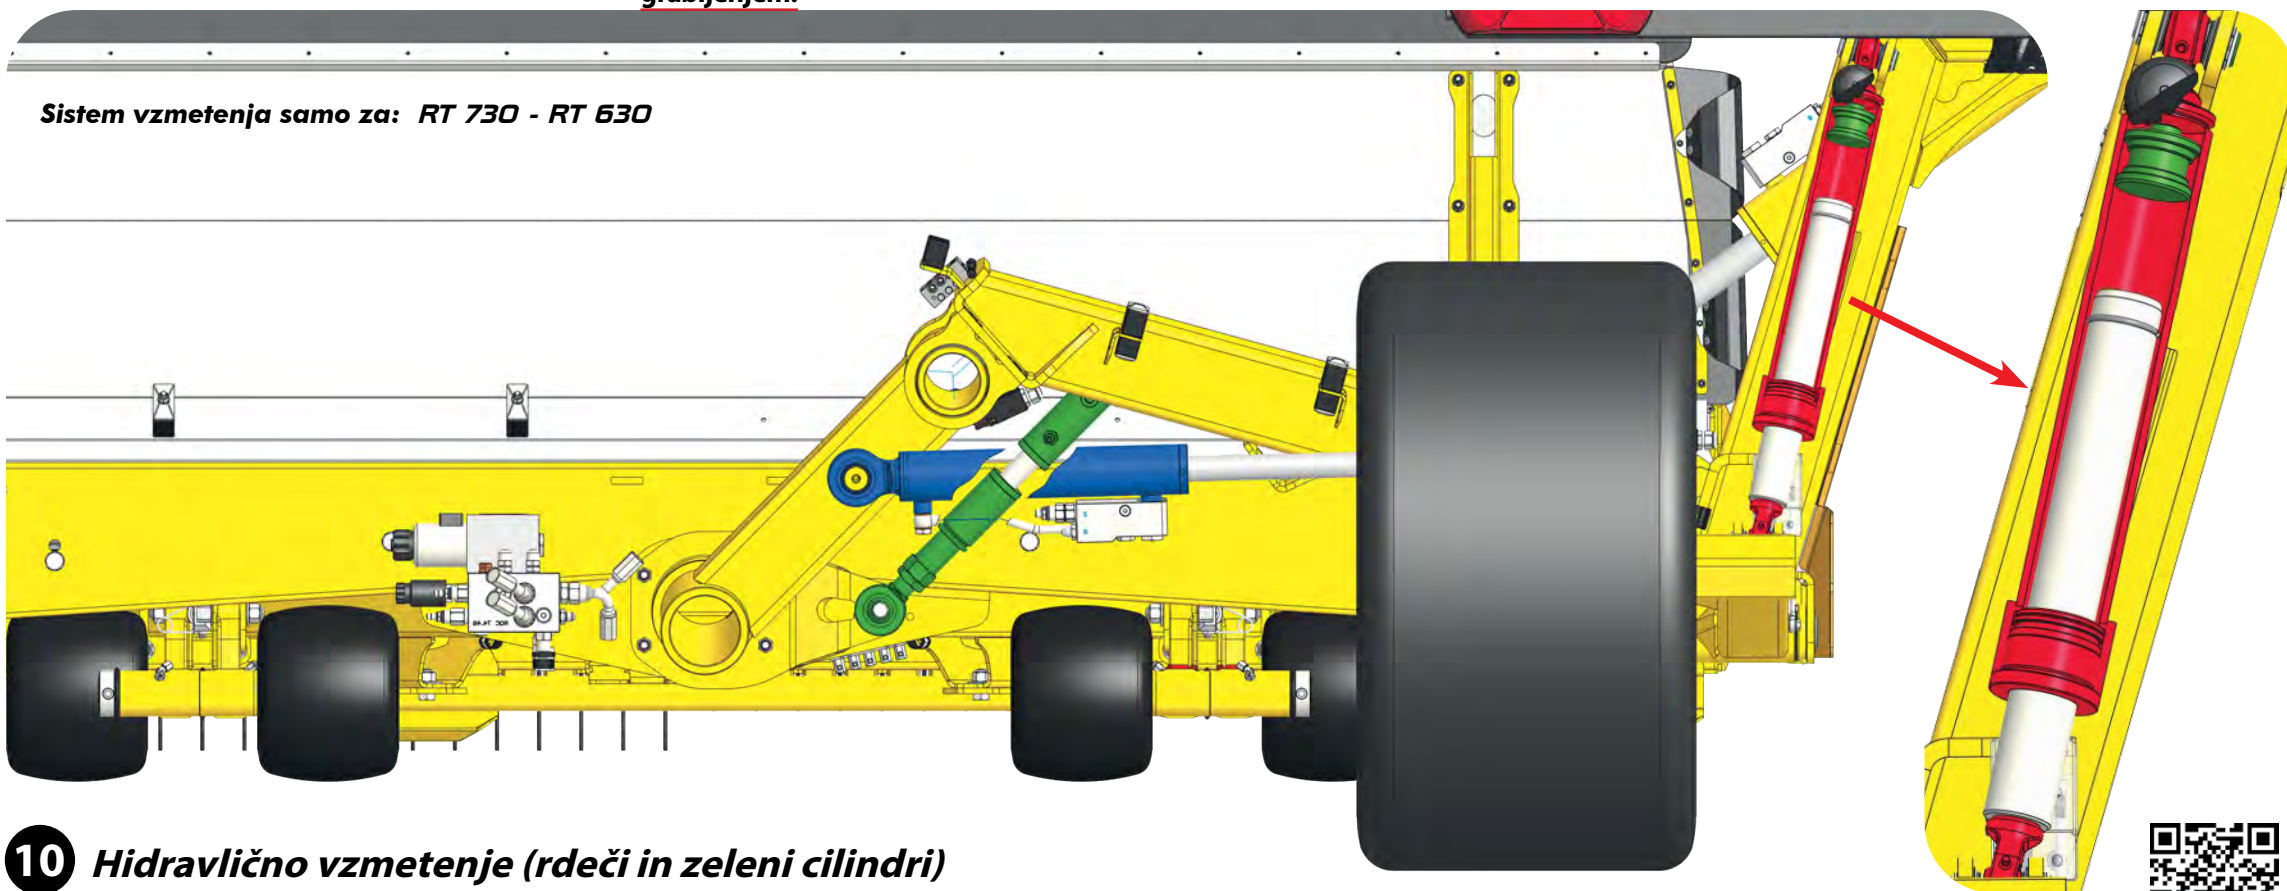

10 Hidravlično vzmetenje (rdeči in zeleni cilindri)

Ključni poudarki


- Patentirano neodvisno hidravlično vzmetenje s 3 cilindri na vsaki pobiralni napravi, ki deluje s pretokom olja v pobiralni napravi in jermenu.
- Preprost, lahek in vrhunski sistem vzmetenja.

Ključne prednosti

- ✓ **Sledenje terenu:** hidravlični cilindri zagotavljajo večjo prilagodljivost neravninam in vdolbinam.
- ✓ **Večja delovna hitrost:** zahvaljujoč dovršenemu sistemu vzmetenja, lahko pobiralni zgrabljajnik preseže celo 20 km/h (12 mph), odvisno od pogojev na terenu.
- ✓ **Prilagodljivost na hribovit teren:** neodvisen sistem vzmetenja na vsaki pobiralni napravi omogoča, da se pobiralni zgrabljajnik prilagodi na hribovit in gorati teren.
- ✓ **Manjša obraba:** sistem vzmetenja razbremeni obremenitev koles pod pobiralnimi napravami in tako podaljša življenjsko dobo mehanskih komponent.





STANDARD

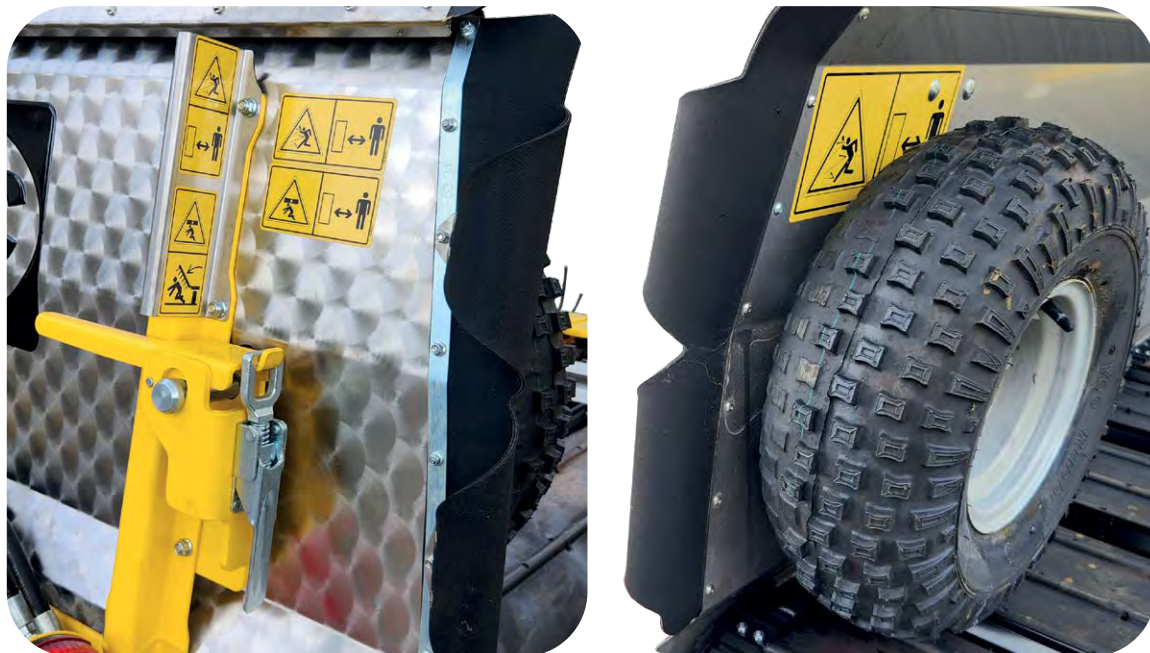

Standardno za model RT 880 - RT 870 - RT 730 - RT 630

STANDARD

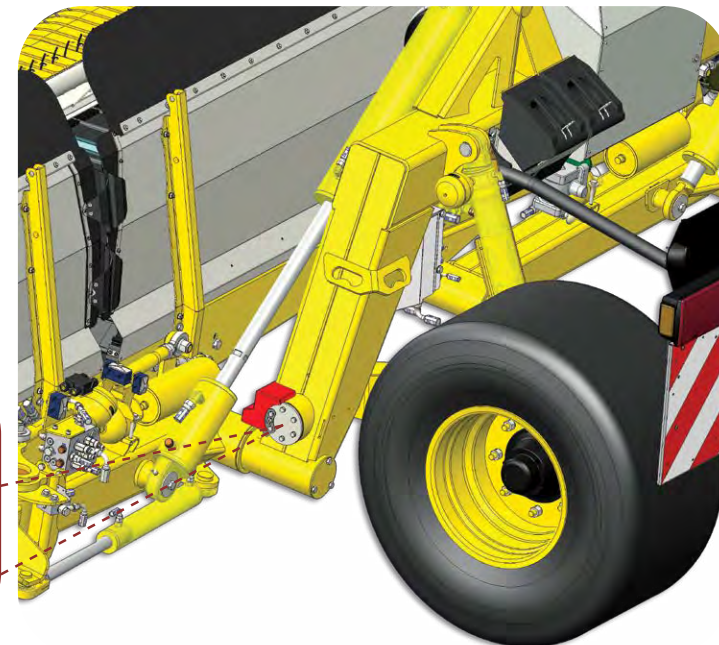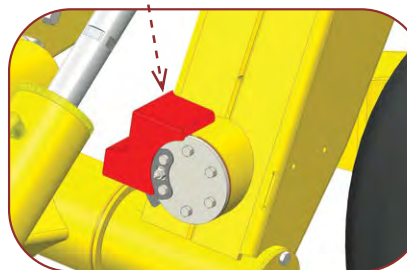

Avtomatski in ročni izklop traku na vseh vlečenih zgrabljalnikih

OPCIJSKO




*Opcijsko za RT 950 (samo stranska traka) - RT 880 - RT 870 - RT 840 - RT 730
Standardno za RT 1150 - RT 1000 - RT 380 - Ni na voljo za RT 630*


OPCIJSKO




Avtomatski sistem za mazanje (opcijsko za vse vlečene zgrabljalnike)

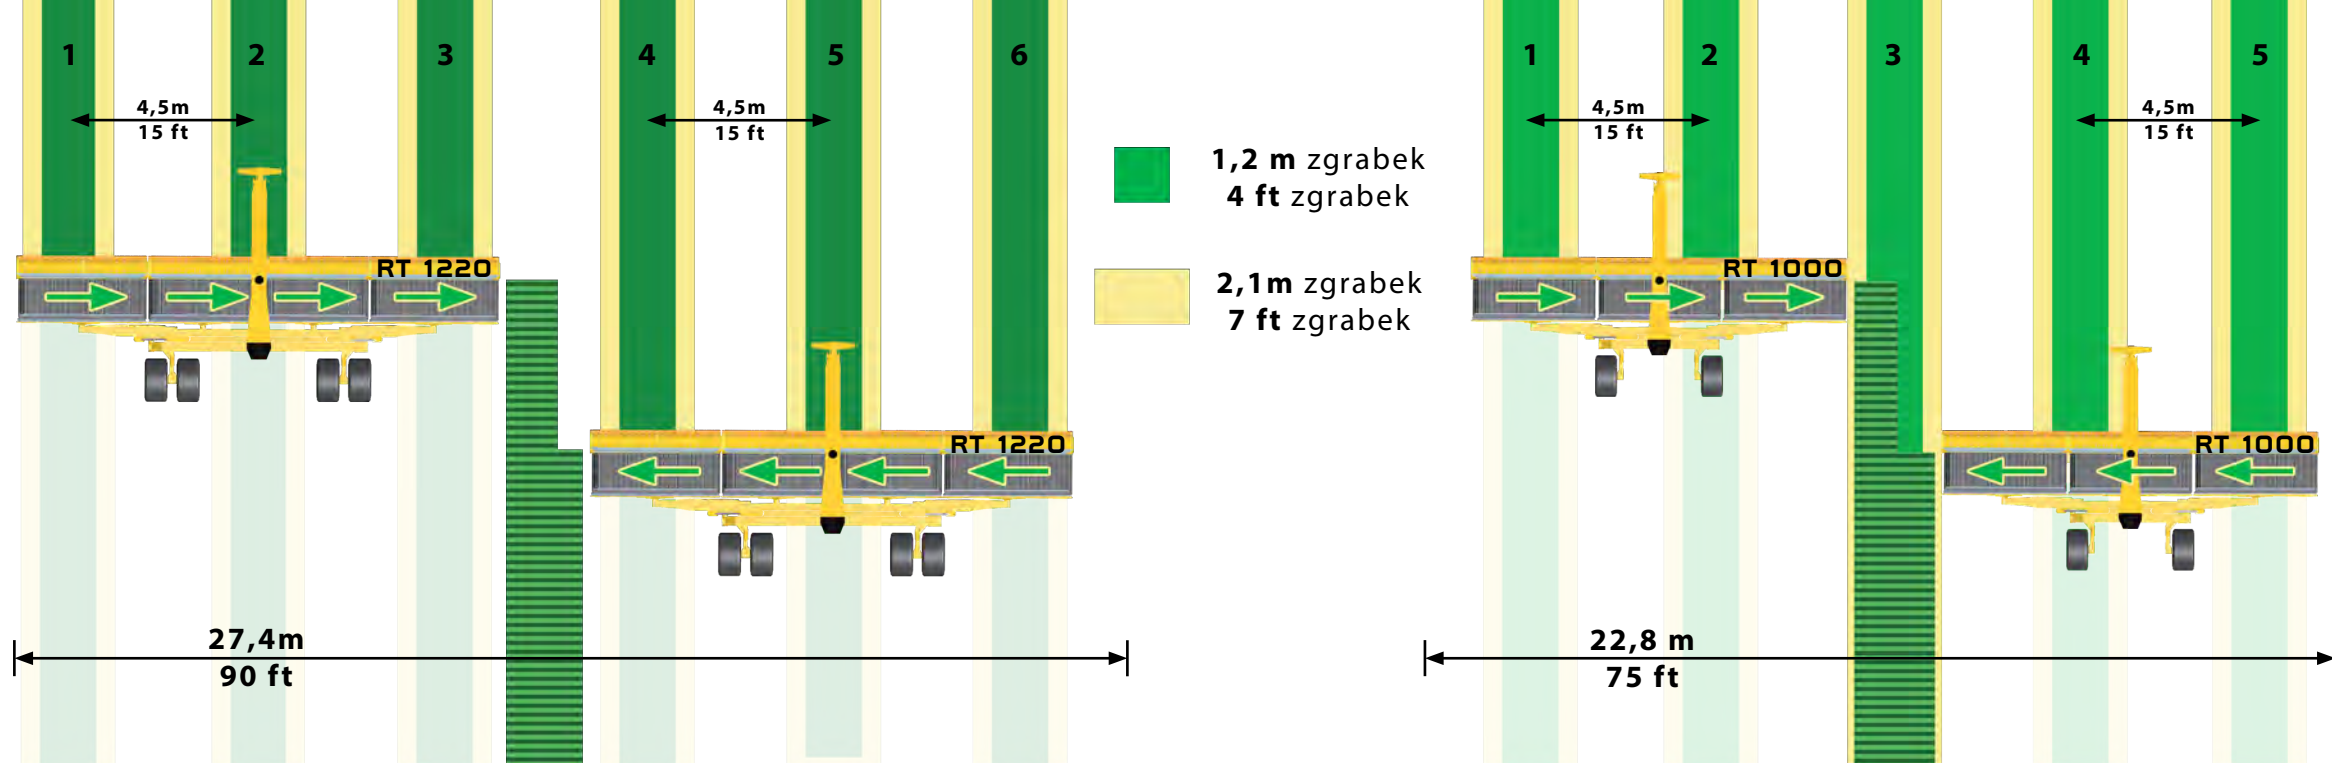


pobiralni sistem za 4,5 m kosilnico

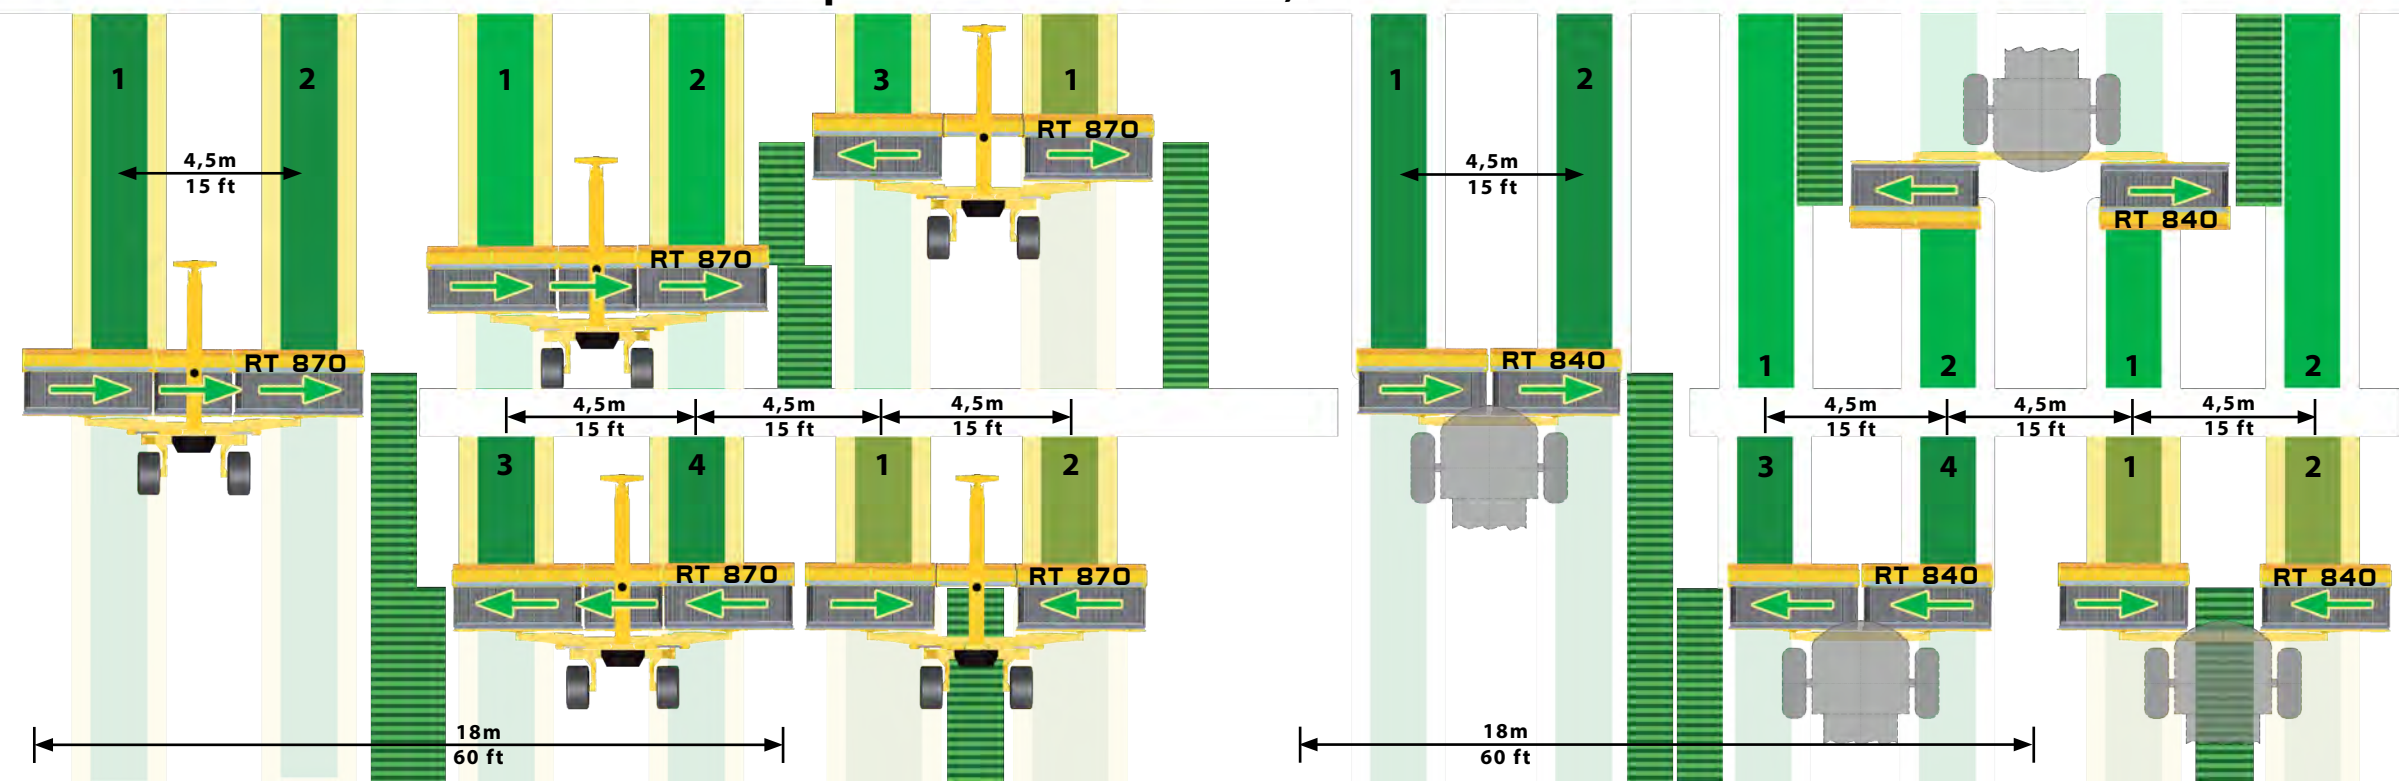

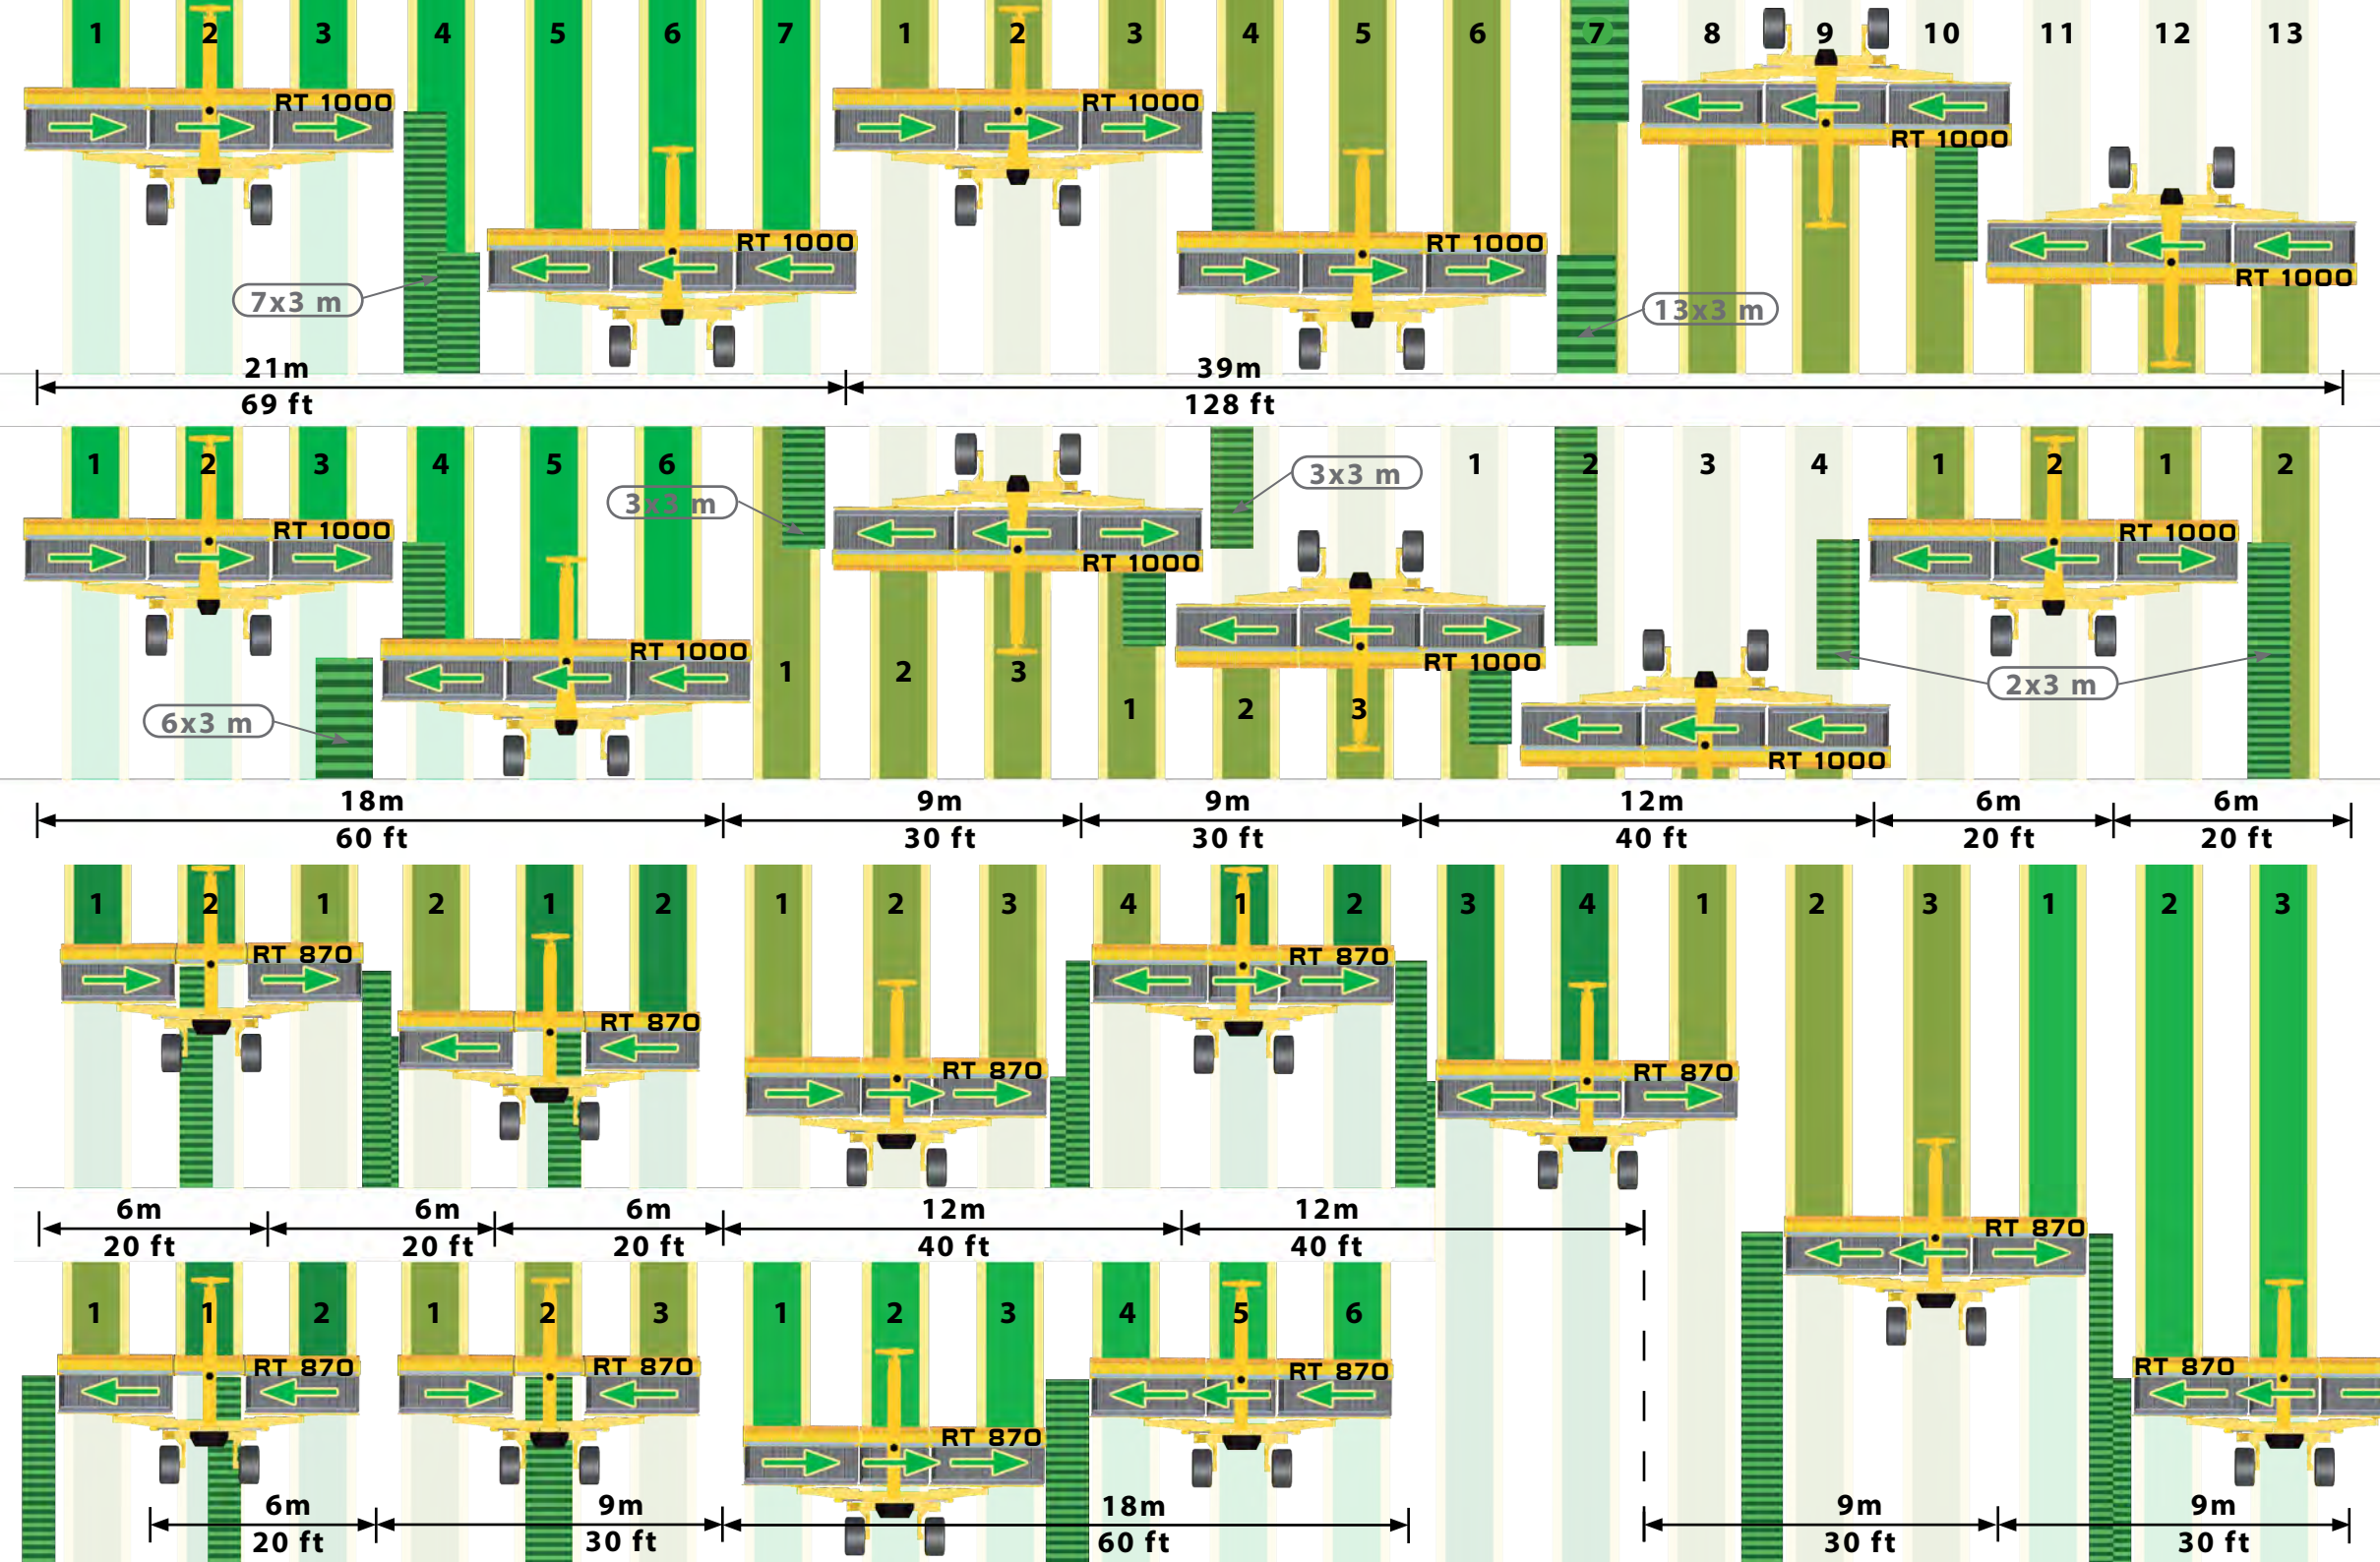

RT 1220

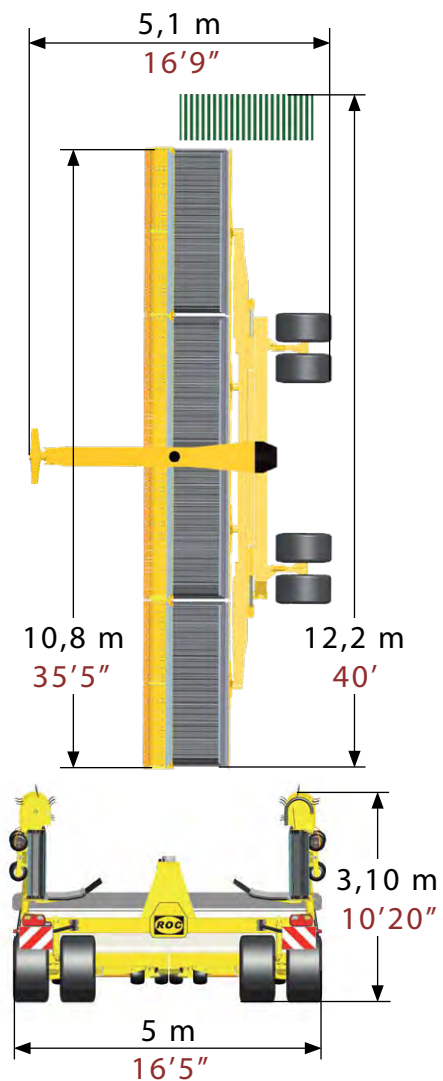


5990 kg
13205 lb

110 hp
82 kw
min. moč
60 l/min 16 gpm
n.5



520/50 R17

RT 1150

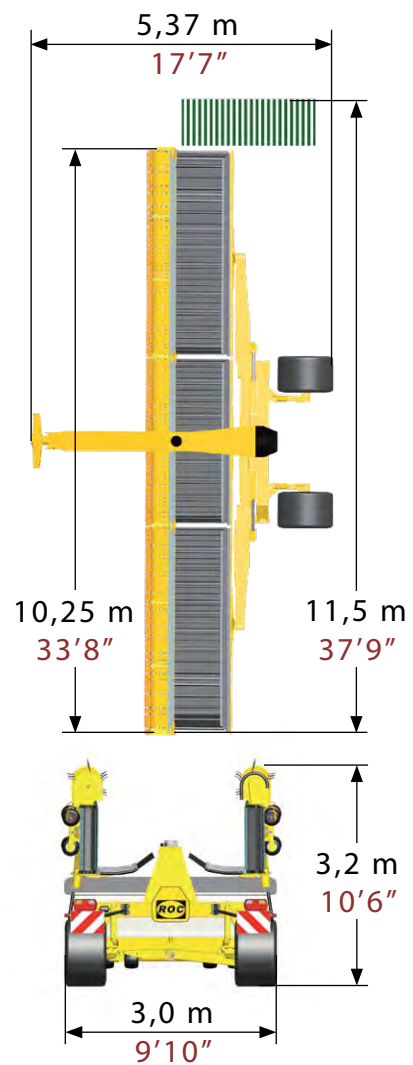


6340 kg
13977 lb

100 hp
75 kw
min. moč
60 l/min 16 gpm
n.5



650/40 R22,5
500/45 R22,5

RT 1000

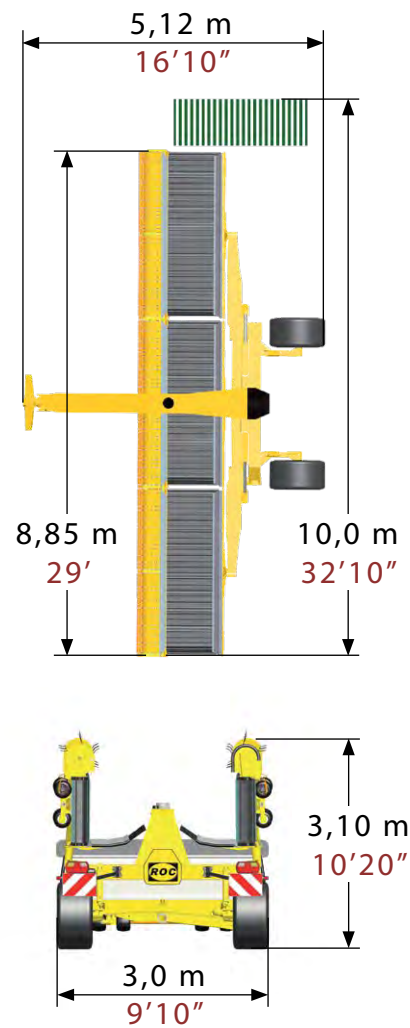


4980 kg
10980 lb

90 hp
67 kw
min. moč
60 l/min 16 gpm
n.5



520/50 R17

RT 950

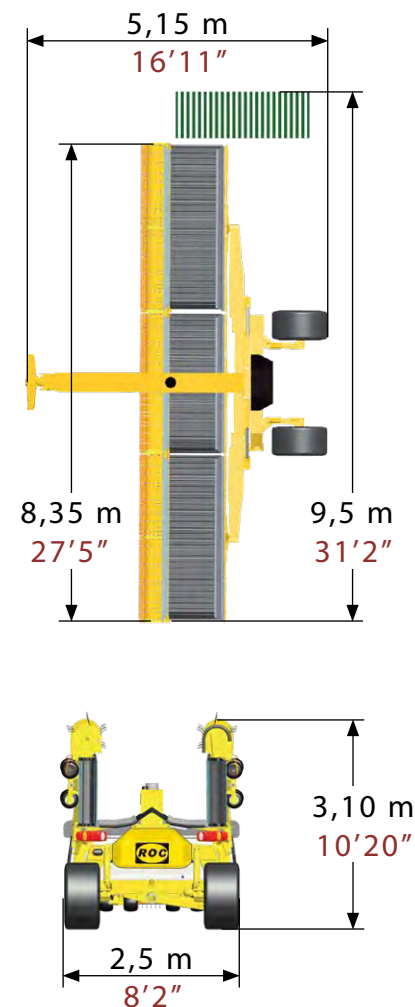


4780 kg
10538 lb

90 hp
67 kw
min. moč
60 l/min 16 gpm
n.5



520/50 R17

RT 870

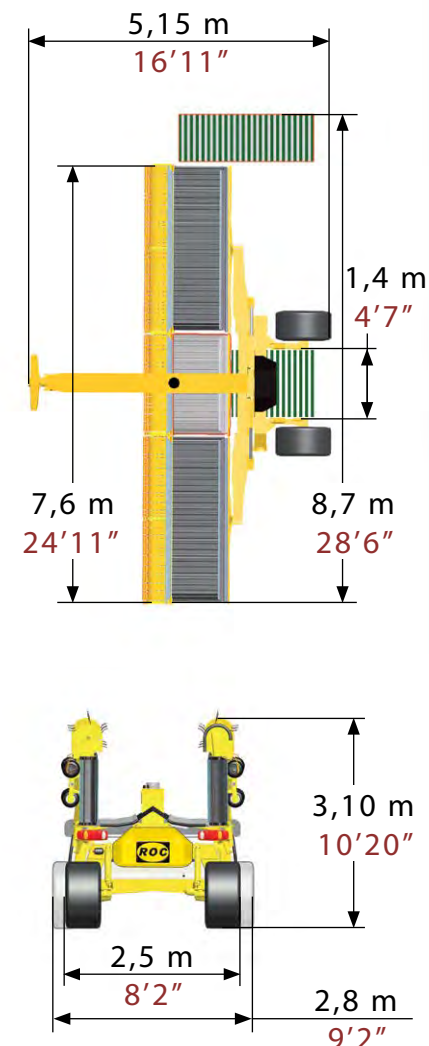

4440 kg
9788 lb

80 hp
60 kw
min. moč
60 l/min 16 gpm
n.3



520/50 R17


RT 840

RT 880

RT 730

RT 630

RT 380

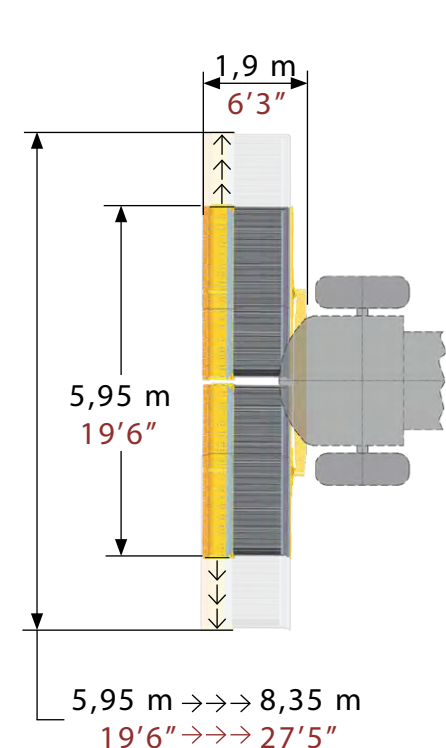

www.roc.ag



2290 kg
5048 lb



4950 kg
10912 lb



3180 kg
7010 lb



2950 kg
6503 lb



963 kg
2123 lb



80 hp
60 kw
min. moč
60 l/min 16 gpm
n.5



70 hp
52 kw
min. moč
50 l/min 13 gpm
n.3



70 hp
52 kw
min. moč
50 l/min 13 gpm
n.3



60 hp
45 kw
min. moč
34 l/min 9 gpm
n.3











500/45 R22,5



480/45 R17



480/45 R17

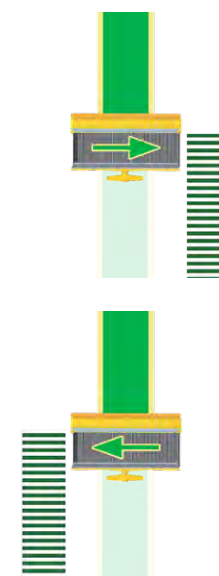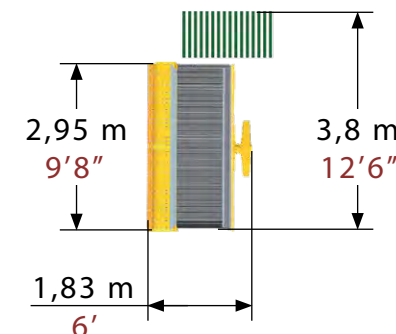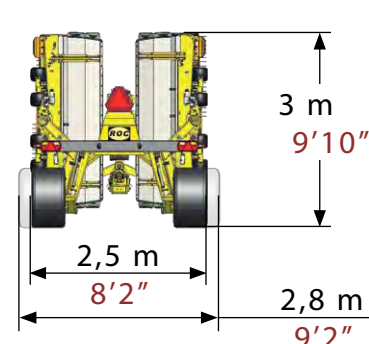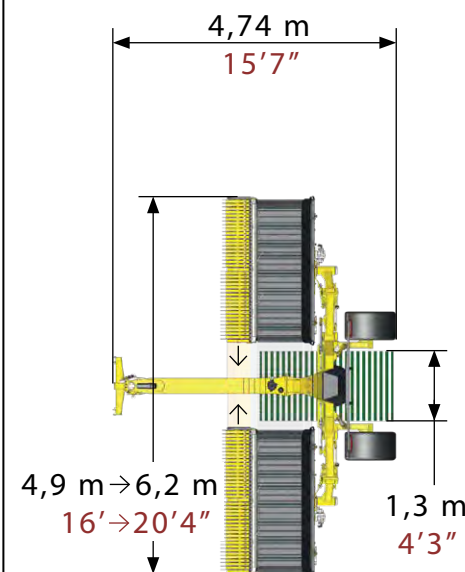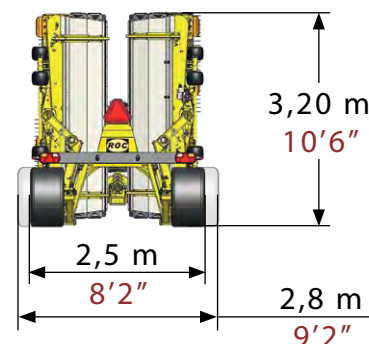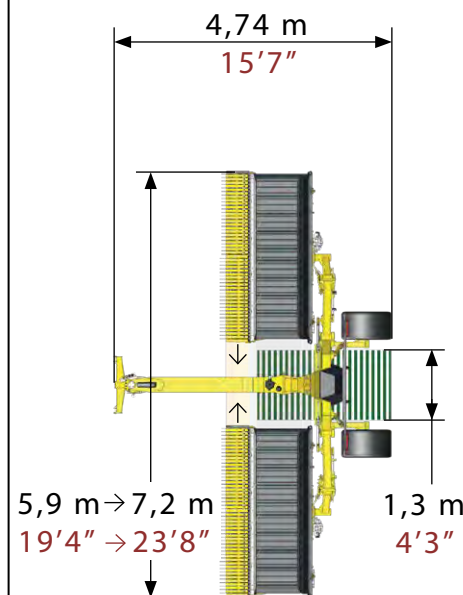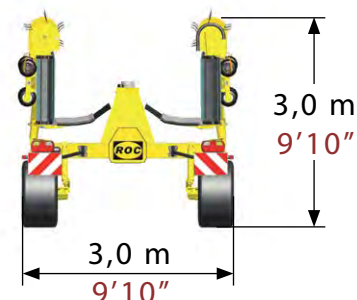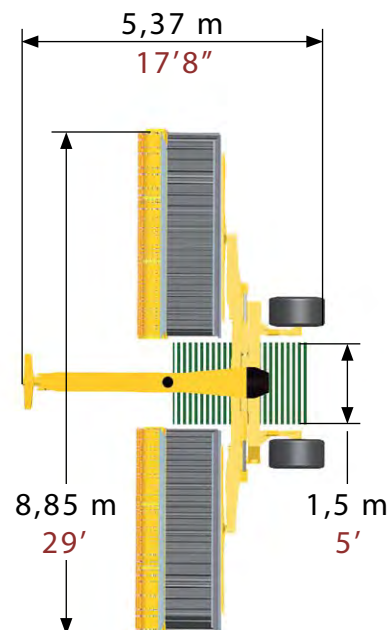

Tehnični podatki v brošuri so informativne narave in niso zavezujoči. Tehnične informacije v tej brošuri so informativne, vendar niso zavezujoče.



Katalog

Glavni ROC-ov kupec je največji kmetijsko-industrijski obrat na svetu, ki se nahaja v Franciji. Ta industrija uporablja 14 ROC-ovih zgrabljnikov in z njihovo pomočjo obdela 22.000 hektarjev lucerne 4- do 5-krat letno.

ROC

Via delle Industrie 2
47824 - Camerano - Poggio Torriana
(Rimini) - ITALY
Tel + 39 0541 68 03 15
Fax + 39 0541 62 73 26
www.roc.ag roc@roc.ag

ROC America

Off.: 3500 Three First National Plaza
Chicago IL 60602
Dep.: 275 Columbia St. Caro MI 48723
Tel 888 4 ROC 950 - 888 4762 950
Fax 989 673 6789
www.roc.ag roc@roc.ag

